



Фанкойли

Фанкойли Mycond: ефективність, комфорт, сучасність – ваш ключ до ідеальної температури в кожному приміщенні.

mycond.ua





**БРЕНД MYCOND – ЦЕ ВИСОКОЯКІСНЕ
ОБЛАДНАННЯ ПРЕМІУМ-КЛАСУ**


**ПРО
НАС**


Купуючи продукцію Muscond, ви отримуєте не лише якісне обладнання, але й повнофункціональну систему розумного будинку без додаткових витрат.

Muscond – це не просто обладнання, а й ефективний та надійний партнер у створенні ідеального клімату у вашому приміщенні.

Muscond пропонує рішення для:

- вентиляції,
- кондиціонування повітря,
- опалення,
- зволоження та осушення повітря,
- систем управління.

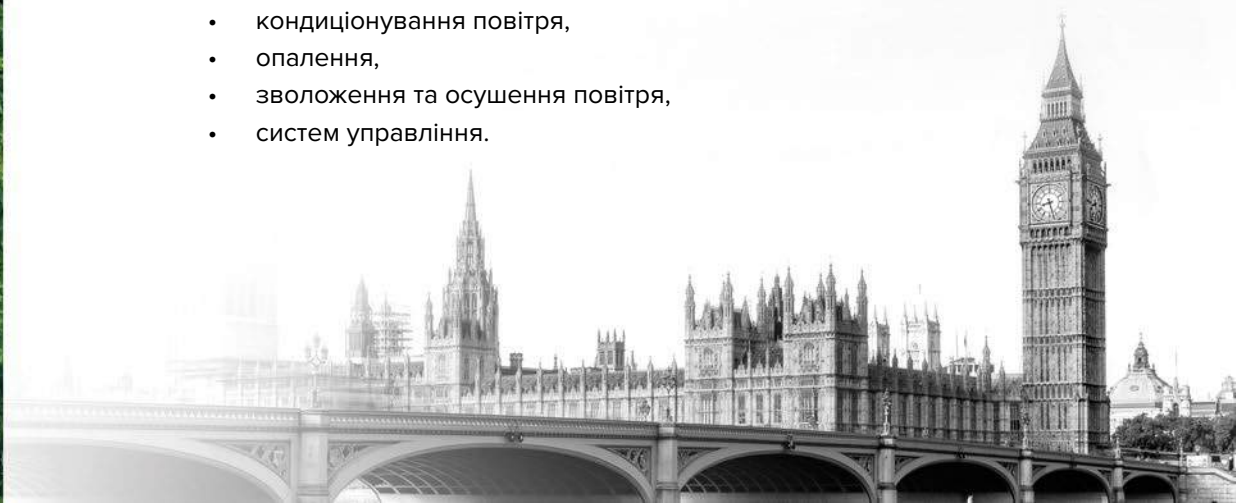

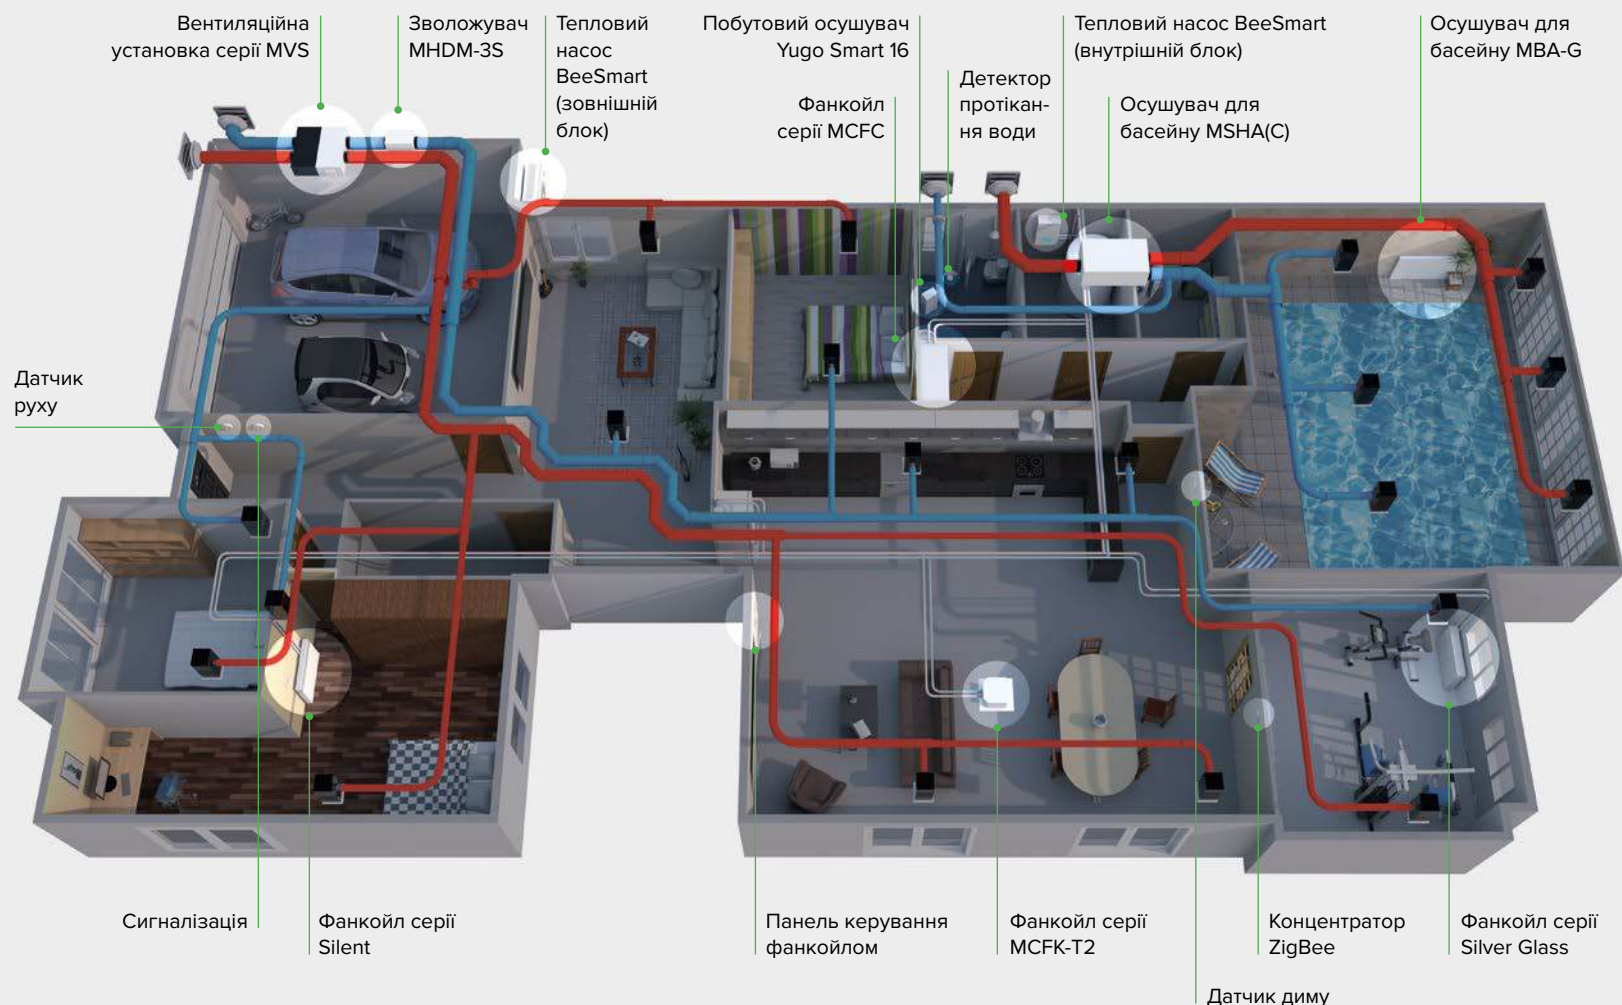

Завантажте
безкоштовний
додаток для контролю

Насолоджуйтеся комфортом на найвищому рівні з додатком Mysond

Mysond розробляє комплексні енергоефективні рішення, щоб допомогти клієнтам створювати енергоефективний простір. Асортимент бренду дозволяє повністю облаштувати всю будівлю. Забезпечте комфортний клімат у приміщенні та гарну атмосферу у своїй кімнаті, тримаючи все під контролем з будь-якої точки світу за допомогою додатку Mysond Smart. Налаштуйте обладнання та інтелектуальні пристрої для будь-яких операційних сценаріїв. Підключайте інтелектуальні пристрої, щоб автоматизувати більше рутинних завдань та заощадити час.

Додаток дає можливість не тільки керувати тепловими насосами, фанкойлами, вентиляційними установками, осушувачами та інтелектуальними пристроями за допомогою смартфона, але й дозволяє адаптувати сценарії до вашого способу життя, завдяки чому ви значно заощадите витрати на опалення чи кондиціонування вашого помешкання. Він допомагає реалізувати навіть найскладніші сценарії, які тільки можна собі уявити, а інтуїтивний інтерфейс користувача дає змогу налаштувати систему без допомоги спеціаліста. Створіть свій розумний простір і насолоджуйтеся комфортом, на який ви заслуговуєте.



Що таке фанкойл?

Фанкойл – це елемент системи кондиціювання. Сама система ґрунтується на циркуляції рідини, яка, у свою чергу, є носієм тепла. Для повноцінної роботи системи, крім фанкойлу, потрібна охолоджувальна машина (чиллер або тепловий насос). Між охолоджувальною машиною та фанкойлом і циркулює рідина-теплоносій, в більшості випадків – це вода або вода розбавлена гліколем.




Фанкойли – приймачі тепла чи холоду від носія, тому іноді їх називають вентиляторними доводчиками.

Плануючи встановлення теплового насоса, ми рекомендуємо додатково використовувати фанкойли для більшої ефективності та кращого обігріву/охолодження приміщень.




Типи фанкойлів

Канальні



Касетні



Підлогові



Настінні



Дизайнерські підлогові
фанкойли, **серія**

SILVER GLASS

Теплопродуктивність:

0.61 ... 4.71 кВт



Холодопродуктивність:

0.45 ... 3.73 кВт

Нова серія фанкойлів Silver Glass була розроблена з урахуванням унікальних інтер'єрів. Моделі створені в сучасному стилі, щоб вписуватися в будь-який інтер'єр або бути максимально стриманими та непомітними.

Фанкойл має надтонку конструкцію. Для порівняння цей фанкойл має 122 мм товщину корпусу разом зі склом, що допомагає заощадити більше місця для установки. Крім того, його простий і охайний зовнішній вигляд легко впишеться в стиль вашої кімнати.




Охолодження
та опалення




Ніжки до
фанкойла
(опція)



Сучасний
дизайн



Передня
панель зі скла



Надтонкий
корпус



Тиха
робота



Додаткова
скляна панель
(опція)




Настінна панель
керування
(опція)*



Wi-Fi (опція)**



Металевий
корпус



3-х ходовий
клапан (опція)



DC двигун



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо.

** Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Скляна передня панель
- Надтонкий корпус
- Конструкція виготовлена з листового металу товщиною 0,8-1 мм
- Низький рівень шуму
- Вбудований корпус для терморегулятора
- BLDC-двигун
- Вбудований дренажний піддон
- Повітряні фільтри класу G1 легко знімаються для безпроблемного очищення та обслуговування
- Змійовик теплообмінника складається з мідних трубок і латунних колекторів; труби оснащені гофрованими алюмінієвими ребрами
- Алюмінієва решітка на магнітному кріпленні
- Опційно: задня скляна панель (монтаж в open-space)
- Терморегулятор (опція)*

Технічні характеристики	Од. виміру	MC-SG-200T2	MC-SG-400T2	MC-SG-600T2	MC-SG-800T2
Витрата повітря	м³/год	80-250	155-390	240-510	310-620
Повна холодопродуктивність	кВт	0.45-1.19	0.98-2.12	1.70-2.90	2.13-3.73
Явна продуктивність	кВт	0.30-0.87	0.70-1.56	1.25-2.16	1.70-2.97
Теплопродуктивність	кВт	0.61-1.55	1.16-2.71	1.75-3.71	2.41-4.71
Електроживлення	В/Ф/Гц	220/1/50			
Споживана потужність	Вт	3-20	4-22	5-24	8-27
Витрата води	л/год	77-204	168-364	292-498	365-639
Втрати тиску	кПа	4.1-15.1	4.1-10.2	13.0-20.9	10.0-19.9
Діаметр підключень		1/2" GF	1/2" GF	1/2" GF	1/2" GF
Водоемність	л	0,33	0,59	0,85	1,11
Звукова потужність	дБ(А)	37.5-55.0	38.6-56.0	40.5-57.1	38.7-58.3
Звуковий тиск	дБ(А)	20.5-38.0	21.6-39.0	23.5-40.1	21.7-41.3

Дизайнерські підлогові
фанкойли, **серія**

SILVER GLASS LOW

Теплопродуктивність:

0.55 ... 3.58 кВт




Холодопродуктивність:

0.38 ... 2.62 кВт

Нова серія фанкойлів Silver Glass Low була розроблена з урахуванням унікальних інтер'єрів. Моделі розроблені в сучасному стилі, щоб гармонійно вписуватися в будь-який інтер'єр або бути максимально стриманими.

Фанкойл має надтонку конструкцію. Для порівняння цей фанкойл має 122 мм товщину корпусу разом зі склом, що допомагає заощадити більше місця для установки. Крім того, його простий і охайний зовнішній вигляд легко впишеться в стиль вашої кімнати.




Охолодження та опалення




Ніжки до фанкойла (опція)



Сучасний дизайн



Передня панель зі скла



Надтонкий корпус



Тиха робота




Додаткова скляна панель (опція)




Настінна панель керування (опція)*



Wi-Fi (опція)**



Металевий корпус



3-х ходовий клапан (опція)



DC двигун



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо.

** Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Скляна передня панель
- Надтонкий корпус
- Конструкція виготовлена з листового металу товщиною 0,8-1 мм
- Низький рівень шуму
- Вбудований корпус для терморегулятора
- BLDC-двигун
- Вбудований дренажний піддон
- Повітряні фільтри класу G1 легко знімаються для безпроблемного очищення та обслуговування
- Змійовик теплообмінника складається з мідних трубок і латунних колекторів; труби оснащені гофрованими алюмінієвими ребрами
- Опційно: скляна задня панель
- Терморегулятор (опція)*

Технічні характеристики	Од. виміру	MC-SGL-200T2	MC-SGL-400T2	MC-SGL-600T2	MC-SGL-800T2
Витрата повітря	м³/год	75-240	150-370	230-495	300-600
Повна холодопродуктивність	кВт	0.38-0.70	0.70-1.37	0.90-1.90	1.18-2.62
Явна продуктивність	кВт	0.30-0.65	0.55-1.09	0.58-1.67	1.00-2.46
Теплопродуктивність	кВт	0.55-1.00	0.96-1.90	1.53-2.62	1.70-3.58
Електроживлення	В/Ф/Гц	230/1/50			
Споживана потужність	Вт	3-20	4-22	5-24	8-27
Витрата води	л/год	65-130	120-200	154-310	202-435
Втрати тиску	кПа	1.2-2.3	4.1-8.2	1.9-4.2	6.5-12,3
Діаметр підключень		1/2" GF	1/2" GF	1/2" GF	1/2" GF
Водоємність	л	0,16	0,30	0,43	0,56
Звукова потужність	дБ(А)	37.5-55.0	38.6-56.0	40.5-57.1	38.7-58.3
Звуковий тиск	дБ(А)	20.5-38.0	21.6-39.0	23.5-40.1	21.7-41.3

Дизайнерські фанкойли
настінного монтажу, **серія**

SILVER GLASS WALL

Теплопродуктивність:

0.96 ... 3.78 кВт



Холодопродуктивність:

0.70 ... 2.90 кВт

Нова серія фанкойлів Silver Glass Wall була розроблена з урахуванням унікальних інтер'єрів. Моделі розроблені в сучасному стилі, щоб гармонійно вписуватися в будь-який інтер'єр або бути максимально стриманими.

Фанкойл має надтонку конструкцію. Для порівняння цей фанкойл має 122 мм товщину корпусу разом зі склом, що допомагає заощадити більше місця для установки. Крім того, його простий і охайний зовнішній вигляд легко впишеться в стиль вашої кімнати.




Охолодження
та опалення




DC двигун



Сучасний
дизайн



Передня
панель зі скла



Надтонкий
корпус



Тиха
робота




Додаткова
скляна панель
(опція)




Настінна панель
керування
(опція)*



Wi-Fi (опція)**



Металевий
корпус



3-х ходовий
клапан (опція)



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо.

** Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Скляна передня панель
- Надтонкий корпус
- Конструкція виготовлена з листового металу товщиною 0,8-1 мм
- Низький рівень шуму
- Вбудований корпус для терморегулятора
- BLDC-двигун
- Вбудований дренажний піддон
- Настінний терморегулятор (опція)
- Повітряні фільтри класу G1 легко знімаються для безпроблемного очищення та обслуговування
- Змійовик теплообмінника складається з мідних трубок і латунних колекторів; труби оснащені гофрованими алюмінієвими ребрами

Технічні характеристики	Од. виміру	MC-SGW-400T2	MC-SGW-600T2	MC-SGW-800T2
Витрата повітря	м³/год	155-370	240-492	310-592
Повна холодопродуктивність	кВт	0.70-1.45	0.90-2.10	1.18-2.90
Явна продуктивність	кВт	0.55-1.05	0.58-1.70	1.00-2.35
Теплопродуктивність	кВт	0.96-1.83	1.53-2.70	1.70-3.78
Електроживлення	В/Ф/Гц	230/1/50		
Споживана потужність	Вт	4-20	5-24	8-27
Витрата води	л/год	120-245	154-330	202-470
Втрати тиску	кПа	3.9-7.2	1.7-2.8	5.1-10.3
Діаметр підключень		1/2" GF	1/2" GF	1/2" GF
Водоемність	л	0.30	0.43	0.56
Звукова потужність	дБ(А)	40.0-57.0	40.4-57.5	42.0-59.1
Звуковий тиск	дБ(А)	23.0-40.0	23.4-40.5	25.0-42.1

Опціонально

Mycond ARTGLASS



Mycond Artglass:
змінюйте панелі,
як колір хамелеона







Стиль лофт поєднує в собі вінтажні елементи: бетон, балки, цегла, з сучасними: меблі, техніка, пропонуючи відкриті простори з високими стелями та великими вікнами. Ідеально підходить для творчих людей, які шукають бюджетні рішення.



Стиль гранж – це простір, повний світла, з необробленими стінами (цегла, натуральне дерево) і декораціями у вигляді штучних потертостей і дерев'яних деталей. Ідеально підходить для тих, хто цінує і простоту за межами міського шуму і суєти.



Конструктивізм в інтер'єрах – це геометрія, функціональність і мінімалістичні стіни, оживлені яскравими акцентами, такими як: крісла та подушки. Ідеально підходить для любителів простоти без перебільшень в оздобленні.



Сучасна дитяча кімната поєднує в собі практичні кольори, часто контрастні яскраві меблі з нейтральними стінами. Мебльовані яскравими подушками, спортивними куточками та декоративним килимом в ігровій зоні, наповнені цікавими деталями.



Дизайнерські підлогові
фанкойли, **серія**

SILENT

Теплопродуктивність:

0.99 ... 6.3 кВт



Холодопродуктивність:

0.75 ... 3.1 кВт

Це ідеальна модель, яка поєднує в собі елегантність та витонченість, що робить її досконалою для різних проектів. Цей фанкойл був спеціально розроблений для використання технології з двигуном BLDC та низькотемпературним джерелом (тепловий насос).




Сучасний
дизайн



Вбудована
сенсорна панель



Охолодження
і опалення



Тонкий
корпус




Тиха
робота



Простий
монтаж




Металевий
корпус



Вбудований
3-ходовий
клапан



Управління
ModBus



Безщітковий двигун
постійного струму
(BLDC)



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

Охолодження, нагрівання, осушення та очищення за допомогою всього одного пристрою. Надтонкий фанкойл з технологією двигуна BLDC, що модулює швидкість вентилятора відповідно до потреб користувача. Цей тип вентилятора забезпечує низький рівень шуму з високим повітряним потоком у порівнянні зі звичайним двигуном вентилятора.

- Надтонкий корпус (лише 134 мм у глибину)
- Дизайнерська серія фанкойлів
- Безшумна робота
- Пристінний монтаж
- Великий дисплей з сенсорним керуванням
- Вбудований триходовий клапан
- BLDC-двигун

Технічні характеристики	Од. виміру	MCFS-075T2 Silent	MCFS-150T2 Silent	MCFS-220T2 Silent	MCFS-300T2 Silent
Повна холодильна потужність ¹	кВт	0,75	1,5	2,2	3,1
Теплопродуктивність ²	кВт	0,99	2	2,8	4,2
Теплопродуктивність ³	кВт	1,55	3,1	4,6	6,3
Діаметр підключень	дюйм	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Максимальні витрати повітря	м³/год	160	320	460	580
Мінімальні витрати повітря	м³/год	50	150	200	300
Максимальний робочий струм	А	0,12	0,16	0,21	0,24
Максимальна потужність	Вт	14	23	27	33
Максимальний рівень шуму ⁴	дБ(А)	39	40	42	42,1
Мінімальний рівень шуму ⁴	дБ(А)	19,8	18,3	19,1	21
Маса нетто	кг	16	22	28	34

Характеристики виміряні за таких умов:

1 – Охолодження: температура води на вході/виході +7/+12 °С; температура у приміщенні +27/+19 °С

2 – Нагрівання: температура води на вході +50 °С, витрати води відповідають режиму охолодження; температура у приміщенні +20 °С

3 – Нагрівання: температура води на вході/виході +70/60 °С; температура у приміщенні +20 °С

4 – Рівень шуму — рівень звукового тиску відповідно до EN12102:2008 і ISO3745:2012

Фанкойл підлоговий,
серія

MCFF

Теплопродуктивність:


1.8 ... 18.9 кВт



Холодопродуктивність:

1.2 ... 12.6 кВт

Фанкойл MCFF стане не тільки стильним елементом декору, але і приладом для охолодження або обігріву повітря, що дозволяє підтримувати в приміщенні оптимальний температурний режим. Обладнання відрізняється зручністю у використанні завдяки інтуїтивно зрозумілому управлінню, високої продуктивності та енергоефективності, що дозволяє використовувати прилад на регулярній основі.



Охолодження і опалення



Ніжки для фанкойла




Тиха робота



Управління ModBus (опція)




Простий монтаж



Вбудована панель управління (опція)



Двигун AC або DC



Вбудований 3-ходовий клапан (опція)



Низьке споживання енергії



Wi-Fi (опція)*



Металевий корпус



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо.

** Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:

- Теплообмінник зі збільшеною площею теплообміну забезпечує високу ефективність
- Відцентровий вентилятор з металевими лопатями і корпусом з оцинкованої сталі забезпечують високу надійність та вогнестійкість
- Вбудований корпус для терморегулятора
- Вибір типу двигуна AC або DC
- Зливний піддон з нахилом забезпечує безпечний і повний дренаж конденсату з нижньої точки
- Низьке енергоспоживання
- Низький рівень шуму
- Управління через ModBus (опціонально)
- Управління через Wi-Fi (опціонально)

Технічні характеристики		Од. виміру	MCFF-018	MCFF-027	MCFF-036	MCFF-045	MCFF-054	MCFF-072	MCFF-090	MCFF-108	MCFF-126
Витрата повітря	м³/год	вис.	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2040
		серед.	255	382	510	638	765	1020	1275	1530	1530
		низ.	170	255	340	425	510	680	850	1020	1020
Холодопродуктивність	Вт	вис.	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
		серед.	1440	2160	2880	3600	4320	5760	7200	8640	10080
		низ.	1170	1755	2340	2925	3510	4680	5850	7020	8190
Теплопродуктивність	Вт	вис.	2700	4050	5400	6750	8100	10800	13500	16200	18900
		серед.	2160	3240	4320	5400	6480	8640	10800	12960	15120
		низ.	1755	2633	3510	4388	5265	7020	8775	10530	12285
Рівень шуму	дБ(А)		42	44	46	47	49	50	52	54	56
Витрата води	м³/год		0,39	0,55	0,7	0,82	0,91	1,34	1,59	1,8	2,07
Падіння тиску води	кПа		12	16	20	23	26	40	40	40	50
Кількість вентиляторів			1	2	2	2	2	3	4	4	4
Кількість двигунів							1				
Вхідна потужність	Вт		49	66	84	100	118	174	210	250	300
Макс. робочий тиск	Па		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Примітка.
Холодопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході 27 °С за сухим термометром / 19,5 °С за вологим термометром; температура води на вході/виході +7/+12 °С.
Теплопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході 21 °С за сухим термометром; температура води на вході +60/50 °С.
Рівень шуму випробуваний в абсолютно безшумному приміщенні.
Дані параметри продуктивності та витрат наведені при статичному тиску 30 Па.

4-поточні касетні фанкойли,
серія

MCFK-A2/4

Теплопродуктивність:


2.8 ... 25.5 кВт




Холодопродуктивність:

2.0 ... 17.6 кВт

Ідеально підходить для приміщень, де естетика і тиша мають першорядне значення. Плавний і рівномірний розподіл повітря створює природний мікроклімат. Технологія, яка працює на вас, тихо і бездоганно.



Універсальний розмір



4-стороння система розподілу повітря




Тиха робота



Охолодження і опалення




Дренажний насос



Настінна панель керування (опція)




Панель з екологічного пластику



Легко знімний фільтр



3-швидкісний двигун вентилятора



3-х ходовий клапан (опція)



Технічні характеристики	Од. виміру		МСFK-020-A2	МСFK-027-A2	МСFK-037-A2	МСFK-045-A2	МСFK-045-A2	МСFK-056-A2	МСFK-070-A2	МСFK-091-A2	МСFK-108-A2	МСFK-126-A2	МСFK-153-A2	
Витрата повітря	м³/год	вис.	340	510	680	800	850	1020	1360	1699	2039	2379	2718	
		серед.	280	390	520	500	639	790	1030	1290	1499	1799	2098	
		низ.	180	260	350	390	430	520	690	860	1030	1199	1599	
Повна холодопродуктивність	Вт	вис.	1800	2700	3600	4200	4500	5400	7200	9000	10800	12600	15300	
		серед.	1485	2061	2754	3800	3384	4185	5454	6831	7938	9531	11810	
		низ.	954	1377	1854	2800	2277	2754	3654	4554	5454	6354	8469	
Загальна теплова потужність	Вт	вис.	2700	4050	5400	5400	6750	8100	10800	13500	16200	18900	23700	
		серед.	2228	3092	4131	4131	5076	6278	8181	10247	11907	14297	18293	
		низ.	1431	2066	2781	2781	3416	4131	5481	6831	8181	9531	13939	
Тип двигуна		Двигун змінного струму												
Рівень звукового тиску на відстані 1 м	дБ	вис.	37	39	41	42	43	45	45	47	50	52	57	
		серед.	35	37	37	38	39	37	38	39	45	46	52	
		низ.	29	31	30	32	32	34	37	36	37	39	48	
Електроживлення		В/Ф/Гц	220/1/50											

Технічні характеристики	Од. виміру		МCFK-026-A4	МCFK-028-A4	МCFK-031-A4	МCFK-036-A4	МCFK-048-A4	МCFK-060-A4	МCFK-070-A4	МCFK-084-A4	МCFK-103-A4	МCFK-115-A4
Витрата повітря	м³/год	вис.	680	800	850	1020	1360	1700	2040	2380	2890	3400
		серед.	520	580	640	790	1030	1290	1500	1800	2100	2600
		низ.	350	390	430	520	690	860	1030	1200	1600	1900
Повна холодопродуктивність	Вт	вис.	2.6	2.8	3.1	3.6	4.8	6.0	7.0	8.4	10.3	11.5
		серед.	2.0	2.2	2.4	2.8	3.7	4.7	6.0	6.5	7.5	8.3
		низ.	1.4	1.6	1.8	2.1	3.0	3.6	4.6	5.0	5.7	6.3
Загальна теплова потужність	Вт	вис.	2.6	3.1	3.5	4.3	4.9	6.5	7.2	8.7	11.9	15.2
		серед.	2.0	2.3	2.7	3.2	4.3	5.4	5.6	7.6	8.7	11.3
		низ.	1.5	1.7	2.1	2.5	3.5	4.2	4.3	5.8	6.6	8.7
Тип двигуна		Двигун змінного струму										
Рівень звукового тиску на відстані 1 м	дБ		41	42	43	45	46	47	50	52	57	65
Електроживлення	В/Ф/Гц		230/1/50									

Касетні фанкойли 4-сторонні,
серія

MCFK-T2

Теплопродуктивність:


3.7 ... 18.9 кВт




Холодопродуктивність:

1.2 ... 12.6 кВт

Касетні фанкойли MYCOND застосовуються для кондиціювання приміщень різного призначення. Монтаж фанкойла проводиться у підстелевому просторі.



Універсальний розмір



4-стороння система розподілу повітря




Тиха робота



Охолодження і опалення



Дренажний насос




Настінна панель керування (опція)



ІЧ-пульт дистанційного керування




Панель з екологічного пластику



Легко знімний фільтр



3-швидкісний двигун вентилятора



3-х ходовий клапан (опція)



ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:

- Максимальне використання простору приміщення завдяки невеликих габаритів
- Оптимізована конструкція теплообмінника із заокругленими краями забезпечує максимальну площину контакту повітря з теплообмінником
- Відцентровий вентилятор забезпечує безшумну роботу фанкойла
- Система розподілу повітря із чотирьох сторін і відкривання жалюзі під широким кутом забезпечують пропорційний розподіл охолодженого повітря по всьому об'єму приміщення
- Висока продуктивність системи відведення конденсату досягається завдяки потужному дренажному насосу з висотою підйому води до 800 мм
- Стильний та елегантний дизайн гармонійно поєднується із найвибагливішими вимогами до оформлення інтер'єру
- Високоєфективний фільтр зі знімним фільтруючим елементом із синтетичних волокон забезпечує ще більшу свіжість та чистоту повітря

Технічні характеристики	Од. виміру	МСФК-03Т2	МСФК-04Т2	МСФК-05Т2	МСФК-06Т2	МСФК-08Т2	МСФК-10Т2	МСФК-12Т2	МСФК-14Т2
Витрата повітря (вис./серед./низ.)	м³/год	510/440/360	680/580/480	850/730/600	1020/765/510	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Повна холодопродуктивність (вис./серед./низ.)	кВт	3,3/2,8/2,4	3,9/3,4/2,8	4,5/3,6/3,1	5,4/4,6/3,5	7,2/6,2/4,7	9,1/7,7/5,9	10,8/9,2/7,1	12,6/10,7/8,2
Теплопродуктивність (вис./серед./низ.)	кВт	4,8/4,2/3,7	5,8/5,1/4,5	6,8/5,9/5,2	8,1/6,9/5,3	10,8/9,2/7,0	13,5/11,5/8,8	16,2/13,8/10,5	18,9/16,1/12,3
Робочий струм	А	0,23	0,27	0,31	0,41	0,59	0,67	0,84	0,98
Рівень шуму	дБ(А)	39	42	44	44	45	48	50	51
Джерело живлення	В/Ф/Гц	220-230/1/50 або 60							
Споживана потужність двигуна	Вт	55	62	75	90	131	145	186	225
Трубка для конденсату	мм	DN 20, 3/4"	DN 20, 3/4"	DN 20, 3/4"	DN 20, 3/4"	DN 20, 3/4"	DN 20, 3/4"	DN 20, 3/4"	DN 20, 3/4"
Габаритні розміри агрегату	мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260	835×835×240	835×835×240	835×835×280	835×835×280	835×835×280
Габаритні розміри панелі	мм	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
Габаритні розміри упаковки агрегату	мм	650×650×290	650×650×290	650×650×290	910×910×310	910×910×310	910×910×350	910×910×350	910×910×350
Габаритні розміри упаковки панелі	мм	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Вага нетто, агрегат	кг	18	18	18	24	25,5	26,5	28	28
Вага нетто, панель	кг	3	3	3	5	5	5	5	5

Номінальні умови випробування:

Охолодження: температура повітря на вході 27 °С за сухим термометром / 19,5 °С за вологим термометром; температура води на вході/виході +7/+12 °С.

Нагрівання: температура повітря на вході +21 °С, температура води на вході +60 °С, однакова витрата води, що й при охолодженні.

Вимірювання рівня звукового тиску проводять у звукоізолюваному приміщенні, контрольна точка розташовується на 1,5 м нижче вертикальної осі агрегату.

Касетні фанкойли 4-сторонні,
серія

TOPLINE

Теплопродуктивність:


1.25 ... 10.93 кВт




Холодопродуктивність:

1.38 ... 11.72 кВт

Касетний фанкойл об'єднує в собі передові технології, стильний, сучасний, мінімалістичний дизайн, забезпечуючи найвищий рівень комфорту для вашого приміщення.



Універсальний розмір



4-стороння система розподілу повітря




Тиха робота



Охолодження і опалення



Дренажний насос




Настінна панель керування (опція)



ІЧ-пульт дистанційного керування




Панель з екологічного пластику




Легко знімний фільтр



3-швидкісний двигун вентилятора



3-х ходовий клапан (опція)



DC двигун (опція)



2-ТРУБНИЙ ФАНКОЙЛ

Технічні характеристики	Од. виміру	TL 0.2T	TL 1.2T	TL 2.2T	TL 3.2T	TL 4.2T	TL 5.2T	TL 6.2T
Витрата повітря	м³/год	310-610	310-520	320-710	430-880	630-1140	710-1500	710-1820
Повна холодопродуктивність	кВт	1,25-1,92	1,82-2,64	2,23-4,26	2,91-4,93	4,18-6,08	5,27-9,39	5,27-10,93
Явна холодопродуктивність	кВт	0,99-1,58	1,33-2,00	1,55-3,11	2,05-3,65	3,00-4,51	3,42-6,36	3,67-8,08
Теплопродуктивність	кВт	1,38-2,24	1,85-2,80	2,12-4,37	2,85-5,15	4,27-6,50	4,92-9,23	5,12-11,72
Перепад тиску на охолодження	кПа	4,5-10,0	4,9-9,7	6,4-20,9	7,5-19,7	10,9-21,6	9,4-26,9	9,4-35,6
Перепад тиску на обігрів	кПа	4,4-10,7	4,3-9,0	2,8-10,2	6,2-17,8	7,0-15,0	7,1-22,0	7,6-33,8
Звукова потужність Lw	дБ(А)	33-49	33-45	33-53	41-59	33-48	34-53	34-58
Звуковий тиск Lp (*)	дБ(А)	24-40	24-36	24-44	32-50	24-39	25-44	25-49
Розміри	мм	575×575×275	575×575×275	575×575×275	575×575×275	820×820×303	820×820×303	820×820×303

Примітки:
Умови охолодження: температура повітря на вході: +27 °С за сухим термометром / +19 °С за вологим термометром, температура води: +7 °С на вході / +12 °С на виході.
Умови обігрівання: температура повітря на вході +20 °С, температура води: +45 °С на вході / +40 °С на виході.
Поглинання конденсату насосом: 10 W.

4-ТРУБНИЙ ФАНКОЙЛ

Технічні характеристики	Од. виміру	TL 0.4T	TL 1.4T	TL 2.4T	TL 2.6T	TL 3.4T	TL 3.6T	TL 4.4T	TL 5.4T	TL 5.6T	TL 6.4T	TL 6.6T
Витрата повітря	м³/год	310-610	310-520	310-710	320-710	430-880	430-880	630-1140	710-1500	710-1500	710-1820	710-1730
Повна холодопродуктивність	кВт	1,49-2,27	1,83-2,66	1,83-3,27	2,07-3,86	2,33-3,72	2,69-4,44	4,11-6,26	4,48-7,59	4,95-8,65	4,48-8,72	4,95-9,69
Явна холодопродуктивність	кВт	1,13-1,84	1,32-1,94	1,32-2,49	1,47-2,88	1,72-2,88	1,94-3,37	2,93-4,61	3,21-5,71	3,49-6,37	3,21-6,67	3,49-7,26
Теплопродуктивність	кВт	6,0-13,5	4,6-8,8	4,6-13,4	4,0-10,5	7,2-17,0	6,0-14,0	8,8-18,9	10,3-26,9	9,0-25,0	10,3-34,7	9,0-32,0
Перепад тиску на охолодження	кПа	1,72-2,66	2,13-3,04	2,13-3,86	1,73-2,91	2,61-4,19	2,14-3,29	5,21-8,02	5,69-9,66	4,59-7,50	5,69-11,16	4,59-9,48
Перепад тиску на обігрів	кПа	5,2-11,4	4,6-8,7	4,6-13,3	2,6-6,7	6,4-15,0	3,9-8,4	7,9-17,2	9,3-24,0	4,9-11,8	9,3-31,2	4,9-15,0
Звукова потужність Lw	дБ(А)	33-49	33-45	33-53	33-53	41-59	41-59	33-48	34-53	34-53	34-58	34-58
Звуковий тиск Lp (*)	дБ(А)	24-40	24-36	24-44	24-44	32-50	32-50	24-39	25-44	25-44	25-49	25-49
Розміри	мм	575×575×275	575×575×275	575×575×275	575×575×275	575×575×275	575×575×275	820×820×303	820×820×303	820×820×303	820×820×303	820×820×303

Примітки:
Умови охолодження: температура повітря на вході: +27 °С за сухим термометром / +19 °С за вологим термометром, температура води: +7 °С на вході / +12 °С на виході.
Умови обігрівання: температура повітря на вході +20 °С, температура води: +65 °С на вході / +55 °С на виході.
Поглинання конденсату насосом: 10 W.

(*) = Рівні звукового тиску на 9 дБ(А) нижчі за рівні звукової потужності і застосовуються до ревербераційного поля в приміщенні об'ємом 100 м³ і часом реверберації 0,5 сек.

Настінні фанкойли,
серія

MHW

Теплопродуктивність:

2.6 ... 10.8 кВт



Холодопродуктивність:

1.8 ... 7.21 кВт

Найпопулярніший вид фанкойлів в житловому сегменті. Підходить для всіх типів житлових приміщень. Він також чудово підходить для невеликих офісних приміщень. Він виглядає як звичайний внутрішній настінний блок, але має водяний теплообмінник, який можна підключити до теплового насоса чи чиллера. Завдяки широкому куту відкриття жалюзі цей тип підходить як для комфортного охолодження, так і для ефективного обігріву.



Монтаж
на стіні



Простий
монтаж



Тиха
робота



ІЧ-пульт
керування



Популярний
вибір




ModBus
(опція)




Екологічний
пластик



Настінна панель
керування
(опція)



3-х ходовий
клапан
(опція)



Рухомі
жалюзі



Охолодження
і опалення



3-швидкісний
двигун
вентилятора



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ:

Білий колір і класичний дизайн впишуться в будь-який інтер'єр. Низький рівень шуму дозволить встановити даний фанкойл навіть в дитячій кімнаті. Наявність функції сплячого режиму (температура буде знижуватися на 1°C кожну годину) і LED-дисплей роблять його незамінним. Таймер стане чудовим доповненням до основних функцій, якими можна керувати за допомогою інфрачервоного пульта.

- Настінний монтаж
- Поліпропіленовий фільтр, який миється
- Корпус з екологічно чистого матеріалу
- Бездротовий інфрачервоний пульт керування
- 3-швидкісний електродвигун
- Низький рівень шуму
- Вбудований дисплей
- Вбудована плата керування

Технічні характеристики	Од. виміру	MHW 27	MHW 35	MHW 45	MHW 54	MHW 72
Живлення	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Холодопродуктивність	Вт	2712	3618	4514	5406	7210
Теплопродуктивність	Вт	4070	5418	6767	8155	10807
Витрата повітря	м³/год	510	680	850	1020	1360
Витрата води	м³/год	0,61	0,80	0,95	1,08	1,39
Споживна потужність	Вт	52	62	76	96	134
Макс. робочий тиск	МПа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Діаметри водяних з'єднань		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Діаметри зливних з'єднань		DN 15	DN 15	DN 15	DN 15	DN 15
Рівень шуму	дБ(А)	42	43	47	47	49
Вага	кг	11	12,6	15	16	20
Розміри	мм	850×300×198	850×300×198	970×315×235	970×315×235	1100×330×235
Розміри в упаковці	мм	885×360×270	885×360×270	1010×380×300	1010×380×300	1140×390×300

Настінні фанкойли,
серія

MHW Q

Теплопродуктивність:

3.5 ... 8.1 кВт



Холодопродуктивність:

2.7 ... 5.24 кВт

Створює ідеальний мікроклімат у вашій квартирі, будинку чи офісі. Знайомий дизайн настінного блоку приховує сучасну водяну систему для підключення до теплового насоса. Широкий кут повороту жалюзі м'яко розподіляє повітря по всьому приміщенню – без протягів і перепадів температури. М'яке охолодження в спеку та приємне тепло в холод. Ідеальне рішення для тих, хто цінує затишок у кожній деталі.



Монтаж
на стіні



Простий
монтаж



Тиха
робота



ІЧ-пульт
керування



Вбудований
Wi-Fi




ModBus
(опція)



Екологічний
пластик



Настінна панель
керування
(опція)



Вбудований
клапан
з приводом



Вбудований
дисплей



Охолодження
і опалення



7-швидкісний
двигун
вентилятора



Нейтральний білий колір та лаконічний дизайн підійдуть до будь-якого стилю інтер'єру. Тиха робота дозволяє розміщувати фанкойл навіть у дитячих та спальнях. Спеціальний нічний режим поступово зменшує температуру на 1°C кожної години, а яскравий LED-екран відображає поточні налаштування. Програмований таймер і дистанційне керування через пульт забезпечують повний контроль та комфорт.

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Знімний поліпропіленовий фільтр, який легко миється
- Корпус з екологічно чистого матеріалу
- Бездротовий дистанційний контролер
- DC мотор
- Низький рівень шуму
- Вбудований дисплей
- Вбудована плата керування

Технічні характеристики	Од. виміру	МС-MHW-Q-27	МС-MHW-Q-30	МС-MHW-Q-36	МС-MHW-Q-45	МС-MHW-Q-54
Живлення	В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Холодопродуктивність	Вт	2700	2910	3810	4514	5406
Теплопродуктивність	Вт	3500	4070	5418	6767	8155
Витрата повітря	м³/год	492	585	825	862	1020
Витрата води	м³/год	0,50	0,57	0,77	0,84	0,97
Споживна потужність	Вт	18	24	48	39	53
Макс. робочий тиск	МПа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Патрубок входу/виходу води	мм	Rc3/4 (вихід з внутрішнім різьбленням) DN15				
Вихід дренажної труби	мм	DN 15	DN 15	DN 15	DN 15	DN 15
Рівень шуму	дБ(А)	32	32	44	38	44
Вага	кг	11,5	11,5	11,5	13,5	13,5
Розміри	мм	965×325×230	965×325×230	965×325×230	1089×328×227	1089×328×227
Розміри в упаковці	мм	1005×362×282	1005×362×282	1005×362×282	1155×397×312	1155×397×312

Настінні фанкойли,
серія

FHW

Теплопродуктивність:

1.34 ... 4.38 кВт



Холодопродуктивність:

1.23 ... 3.76 кВт

Настінні фанкойли зовні майже не відрізняються від внутрішніх блоків звичайних спліт-систем. Вони встановлюються на стіну на певній відстані від стелі. Настінні фанкойли, як правило, постачаються у комплекті з дистанційними пультами керування та вбудованим триходовим клапаном*. Найчастіше обладнання такого типу встановлюється в невеликих офісних приміщеннях.



Монтаж
на стіні



Простий
монтаж



Тиха
робота



3-швидкісний
двигун
вентилятора




ІЧ-пульт
керування




ModBus
(опція)



Рухомі
жалюзі




Охолодження
і опалення



3-х ходовий
клапан
(опція)



Екологічний
пластик



DC двигун
(опція)



*Комплектується по запиту клієнта, треба обговорювати комплектацію перед замовленням

ПЕРЕВАГИ НАСТІННИХ ФАНКОЙЛІВ MYCOND:

- 2/3-ходовий клапан і насос для конденсату можуть бути встановлені в корпусі опціонально.
- Двигун вентилятора BLDC опціонально.
- Електричний підігрівач опціонально.

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Можливість опціональної комплектації вентиляторів з ЕС-двигуном
- 2-трубне виконання
- Сумісний з інфрачервоною панеллю дистанційного керування
- Широкий вибір опціонального обладнання та систем керування

НАЛАШТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ:

- FHW-1: без плати керування та пульта (потрібен настінний термостат)
- FHW-T1: містить плату та ІЧ-приймача (інфрачервоний пульт дистанційного керування в комплекті)
- FHW-MB1: містить плату з модулем MODBUS (інфрачервоний пульт дистанційного керування можна встановити опціонально)

Технічні характеристики	Од. виміру	FHW1	FHW2	FHW3	FHW4
Витрата повітря	м³/год	205-500	250-545	280-780	300-790
Повна холодопродуктивність	кВт	1,23-2,20	1,42-2,32	1,87-3,73	1,97-3,76
Явна холодопродуктивність	кВт	0,91-1,77	1,06-1,89	1,33-2,90	1,41-2,93
Теплопродуктивність	кВт	1,34-2,71	1,58-2,88	1,89-4,24	2,00-4,28
Втрати тиску (охолодження)	кПа	4,8-13,8	6,2-15,1	11,2-39,1	14,1-45,1
Втрати тиску (нагрівання)	кПа	4,5-15,9	6,1-17,8	9,1-39,2	12,7-49,8
Споживна потужність	Вт	12-30	12-32	16-46	17-48
Звукова потужність	дБ(А)	35-53	39-55	35-57	36-57
Звуковий тиск (*)	дБ(А)	26-44	30-46	26-48	27-48

Характеристики наведені для таких робочих параметрів:

ОХОЛОДЖЕННЯ. Температура повітря на вході: +27 °С сух. терм. +19 °С волог. терм. Температура води на вході/виході +7/+12 °С
ОБІГРІВАННЯ. Температура повітря на вході +20 °С. Температура води на вході/виході +50/+45 °С.

* Рівень звукового тиску на 9 дБ(А) нижчий, ніж рівень звукової потужності, і стосується приміщення об'ємом 100 м³ із часом звуковідбивання 0,5 с.

Низьконапірні фанкойли
канального типу, **серії**

MCFDS

Теплопродуктивність:

1.8 ... 13.5 кВт



Холодопродуктивність:

1.2 ... 9.0 кВт

Канальні низько-напірні фанкойли – це ідеальне рішення для вашого комфорту та зручності у системі кондиціонування та опалення. Цей сучасний та ефективний пристрій розроблений спеціально для забезпечення оптимального рівня комфорту в будь-яких приміщеннях.




Низьке
споживання
енергії




Wi-Fi (опція)



Тиха робота




Охолодження
і опалення




Металевий
корпус



Доступний тиск
статичний до
30 Па




Горизонтальна
установка




DC двигун
(опція)



Вибір нижнього
або заднього
повітрозабірника




3-х ходовий
клапан
(опція)



Настінна панель
керування
(опція)



2-трубна
конструкція



Тонкий
дизайн



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо. Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Відцентровий вентилятор з металевими лопатями і корпусом з оцинкованої сталі забезпечують високу надійність і вогнестійкість
- Нова конструкція теплообмінника V-типу зі збільшеною площею
- Компактні розміри
- Вибір типу двигуна AC або DC
- Статичний тиск до 30 Па
- Низьке енергоспоживання
- Низький рівень шуму
- Управління через ModBus
- Управління через Wi-Fi
- Можливість вибору положення повітрозабірника при встановленні: ззаду або знизу
- Терморегулятор купується окремо

Технічні характеристики	Од. виміру	MCFDS-034	MCFDS-051	MCFDS-068	MCFDS-085	MCFDS-102	MCFDS-119	MCFDS-136
Витрата повітря (вис./серед./низ.)	м³/год	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510	1360/1020/680	1700/1275/850
Холодопродуктивність (вис./серед./низ.)	Вт	1800/1440/1170	2700/2160/1755	3600/2880/2340	4500/3600/2925	5400/4320/3510	7200/5760/4680	9000/7200/5850
Теплопродуктивність (вис./серед./низ.)	Вт	2700/2160/1755	4050/3240/2633	5400/4320/3510	6750/5400/4388	8100/6480/5265	10800/8640/7020	13500/10800/8775
Зовнішній статичний тиск	Па	30	30	30	30	30	30	30
Рівень шуму	дБ(А)	40	42	44	46	47	48	48
Витрата води	м³/год	0,39	0,55	0,7	0,82	0,91	1,21	1,34
Падіння тиску води	кПа	12	16	20	23	26	27,6	28
Кількість вентиляторів		1	2	2	2	2	3	4
Кількість двигунів		1	1	1	1	1	1	1
Вхідна потужність	Вт	43	57	70	84	105	121	151
Макс. робочий тиск	Па	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Водяна трубка на вході/виході	мм	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"
Трубка для конденсату	мм	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
Вага нетто	кг	16	18	18	21	21	25	30

Примітка.

Холодопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході +27 °С за сухим термометром / +19,5 °С за вологим термометром; температура води на вході / виході +7/+12 °С.

Теплопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході +21 °С за сухим термометром; температура води на вході +60/+55 °С.

Рівень шуму випробуваний в абсолютно безлунному приміщенні.

Дані параметри продуктивності та витрат наведені при статичному тиску 30 Па.

Канальні фанкойли середньонапірні, **серія**

MCFC

Теплопродуктивність:

1.8 ... 18.9 кВт



Холодопродуктивність:

1.17 ... 12.6 кВт

Система кондиціювання приміщень, що працює як на охолодження, так і на обігрів. Система якісно створює комфортний мікроклімат в офісах, виробничих приміщеннях, комерційних та житлових будинках, готелях, банках, адміністративних будинках та ін.




Низьке
споживання
енергії




Wi-Fi (опція)



Тиха робота



Охолодження
і опалення



Металевий
корпус



Статичний тиск
від 50 Па




3-швидкісний
двигун
вентилятора




DC двигун
(опція)



ModBus
(опція)




3-х ходовий
клапан
(опція)



Настінний
терморегулятор
(опція)



Фільтр
G1 – 10%



Горизонтальний
монтаж



2-трубна
конструкція



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо.
Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:

- Теплообмінник зі збільшеною площею теплообміну забезпечує високу ефективність
- Відцентровий вентилятор з металевими лопатями і корпусом з оцинкованої сталі забезпечують високу надійність і вогнестійкість
- Забезпечує більш ефективну і тиху роботу
- Зливний піддон з нахилом забезпечує безпечний і повний дренаж конденсату з нижньої точки
- Статичний тиск до 50 Па
- Низьке енергоспоживання
- Низький рівень шуму
- Управління через ModBus (опціонально)
- Управління через Wi-Fi (опціонально)
- 2-трубний фанкойл з 3-рядним теплообмінником
- Вибір типу двигуна АС або DC
- Лівостороннє підключення труб
- Терморегулятор купується окремо

Технічні характеристики	Од. виміру		MCFC-034	MCFC-051	MCFC-068	MCFC-085	MCFC-102	MCFC-136	MCFC-170	MCFC-204	MCFC-238
Витрата повітр	м³/год	вис.	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2040
		серед.	255	382	510	638	765	1020	1275	1530	1530
		низ.	170	255	340	425	510	680	850	1020	1020
Холодопродуктивність	Вт	вис.	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
		серед.	1440	2160	2880	3600	4320	5760	7200	8640	10080
		низ.	1170	1755	2340	2925	3510	4680	5850	7020	8190
Теплопродуктивність	Вт	вис.	2700	4050	5400	6750	8100	10800	13500	16200	18900
		серед.	2160	3240	4320	5400	6480	8640	10800	12960	15120
		низ.	1755	2633	3510	4388	5265	7020	8775	10530	12285
Зовнішній статичний тиск	Па		50	50	50	50	50	50	50	50	50
Рівень шуму	дБ(А)		42	44	46	47	49	50	52	54	56
Витрата води	м³/год		0,39	0,55	0,7	0,82	0,91	1,34	1,59	1,8	2,07
Падіння тиску води	кПа		12	16	20	23	26	40	40	40	50
Вхідна потужність	Вт		49	66	84	100	118	174	210	250	300
Макс. робочий тиск	Па		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Вага нетто	кг		17	19	20	22	25	31	37	42	44

Примітка.

Холодопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході +27 °С за сухим термометром / +19,5 °С за вологим термометром; температура води на вході / виході +7/+12 °С.

Теплопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході +21 °С за сухим термометром; температура води на вході +60/+50 °С.

Рівень шуму випробуваний в абсолютно безлунному приміщенні.

Дані параметри продуктивності та витрат наведені при статичному тиску 30 Па.

Універсальний фанкойл,
серія

SEC/F

Теплопродуктивність:

0.64 ... 7.78 кВт



Холодопродуктивність:

0.57 ... 6.56 кВт

Модельний ряд, представлений у серії, призначений для приміщень із не великою площею. Для охолодження або обігріву приміщення знадобиться лише один пристрій. Відцентровий вентилятор у конструкції фанкойла дозволяє досягти значної потужності при невеликих шумових характеристиках.



Вентилятор типу AC або EC



Конструкція вертикальна або горизонтальна




Wi-Fi (опція)




Статичний тиск до 50 Па



Можна встановлювати в різних положеннях



Настінний або вбудований терморегулятор (опція)




Корпус з оцинкованої сталі



2-х або 4-х трубна конструкція (опція)




Ніжки до фанкойла (опція)




Охолодження і опалення



Додатковий дренажний піддон (опція)



3-х ходовий клапан (опція)



Високоєфективний мідний теплообмінник



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо.

** Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

2-ТРУБНИЙ 3-РЯДНИЙ ФАНКОЙЛ

Технічні характеристики	Од. виміру	SEC/F 1.3	SEC/F 2.3	SEC/F 3.3	SEC/F 4.3	SEC/F 5.3	SEC/F 6.3	SEC/F 7.3	SEC/F 8.3	SEC/F 9.3
Витрата повітря	м³/год	105-220	145-340	185-440	185-570	250-650	415-830	445-925	510-1200	735-1500
Повна холодопродуктивність	кВт	0,57-1,00	0,90-1,70	1,27-2,61	1,25-3,19	1,66-3,58	2,50-4,26	2,82-5,01	3,01-5,69	4,00-6,56
Явна холодопродуктивність	кВт	0,45-0,83	0,68-1,36	0,92-1,97	0,91-2,45	1,22-2,76	1,87-3,35	2,08-3,85	2,27-4,55	3,08-5,37
Теплопродуктивність	кВт	0,64-1,19	0,94-1,92	1,26-2,74	1,25-3,41	1,65-3,75	2,56-4,56	2,83-5,23	3,22-6,55	4,42-7,78
Втрати тиску (охолодження)	кПа	2,5-6,3	2,5-7,9	6,6-23,8	6,5-33,8	4,1-16,2	8,6-22,1	12,3-34,2	7,2-22,5	11,8-28,6
Втрати тиску (нагрівання)	кПа	0,9-2,5	2,2-7,9	5,4-21,0	5,3-30,8	3,4-14,2	7,3-20,1	10,1-29,7	5,6-19,6	9,8-26,5
Споживна потужність	Вт	16-33	14-40	15-49	14-57	18-61	37-88	44-103	47-130	78-176
Звукова потужність	дБ(А)	32-45	30-51	31-52	27-52	26-48	37-54	38-56	39-60	47-64
Звуковий тиск*	дБ(А)	23-36	21-42	22-43	18-43	17-39	28-45	29-47	30-51	38-55

Характеристики наведені для таких робочих параметрів:
ОХОЛОДЖЕННЯ: температура повітря на вході +27 °С сух. терм., +19 °С волог. терм. Температура води вхід./вихід. +7/12 °С.
ОБІГРІВАННЯ: температура повітря на вході +20 °С. Температура води вхід./вихід. +50/+45 °С.

*Рівень звукового тиску на 9 дБ(А) нижчий, ніж рівень звукової потужності, і стосується приміщення об'ємом 100 м³ із часом звуковідбивання 0,5 с.

2-ТРУБНИЙ 4-РЯДНИЙ ФАНКОЙЛ

Технічні характеристики	Од. виміру	SEC/F 1.4	SEC/F 2.4	SEC/F 3.4	SEC/F 4.4	SEC/F 5.4	SEC/F 6.4	SEC/F 7.4	SEC/F 8.4	SEC/F 9.4
Витрата повітря	м³/год	105-220	145-340	185-440	185-570	250-650	415-830	445-925	510-1200	735-1500
Повна холодопродуктивність	кВт	0,65-1,20	1,00-2,00	1,32-2,83	1,31-3,50	1,77-4,03	2,79-5,04	2,99-5,48	3,22-6,34	4,34-7,42
Явна холодопродуктивність	кВт	0,49-0,94	0,73-1,53	0,95-2,09	0,94-2,63	1,28-3,01	2,03-3,79	2,18-4,13	2,38-4,93	3,28-5,87
Теплопродуктивність	кВт	0,69-1,31	0,99-2,08	1,30-2,88	1,28-3,62	1,71-4,01	2,82-5,31	2,95-5,59	3,37-7,20	4,70-8,52
Втрати тиску (охолодження)	кПа	1,9-5,6	4,9-17,2	3,7-14,1	3,4-19,6	7,3-31,3	14,4-40,9	9,5-27,7	9,6-32,2	8,9-23,2
Втрати тиску (нагрівання)	кПа	1,7-5,3	4,0-14,8	2,8-11,5	2,6-16,4	5,6-25,2	11,9-36,3	7,5-23,2	8,5-31,7	8,3-23,7
Споживна потужність	Вт	16-33	14-40	15-49	14-57	18-61	37-88	44-103	47-130	78-176
Звукова потужність	дБ(А)	32-45	30-51	31-52	27-52	26-48	37-54	38-56	39-60	47-64
Звуковий тиск*	дБ(А)	23-36	21-42	22-43	18-43	17-39	28-45	29-47	30-51	38-55

Характеристики наведені для таких робочих параметрів:
ОХОЛОДЖЕННЯ: температура повітря на вході +27 °С сух. терм., +19 °С волог. терм. Температура води вхід./вихід. +7/12 °С.
ОБІГРІВАННЯ: температура повітря на вході +20 °С. Температура води вхід./вихід. +50/+45 °С.

*Рівень звукового тиску на 9 дБ(А) нижчий, ніж рівень звукової потужності, і стосується приміщення об'ємом 100 м³ із часом звуковідбивання 0,5 с.

Канальні фанкойли середньонапірні, **серія**

HPL

Теплопродуктивність:


2.93 ... 9.89 кВт




Холодопродуктивність:

3.31 ... 11.54 кВт

Ці каналні фанкойли середнього тиску, які подають повітря через довгі повітропроводи. Призначені для монтажу як горизонтально так і вертикально. Пристрої підходять для житлових будинків, офісів, навчальних закладів і торгових центрів.



Канальний
фанкойл



Корпус
з оцинкованої
сталі




Тиха робота




Сталевий
вентилятор



Статичний тиск
від 80 Па



Настінний
терморегулятор
(опція)



3-х ходовий
клапан (опція)




ModBus
(опція)




Низьке
споживання
енергії



Wi-Fi (опція)



Охолодження
і опалення



Конструкція
2-х або 4-х
трубна



3-швидкісний
двигун
вентилятора



DC двигун
(опція)



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо.

** Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

Канальні фанкойли
високонапірні, **серія**

DFCL

Теплопродуктивність:

7.91 ... 50.95 кВт



Холодопродуктивність:

4.05 ... 38.42 кВт

Канальні фанкойли високого тиску виробництва MYCOND мають підвищений ККД і здатні подавати повітря через повітроводи. Вони в основному використовуються в комерційних приміщеннях, складах і великих офісних приміщеннях, зменшуючи загальну кількість одиниць для встановлення.



Сталевий
вентилятор




Охолодження
і опалення



Стальовий
монтаж



Статичний тиск
від 180 Па




Конструкція
2-х або 4-х
трубна



Низьке
споживання
енергії



Wi-Fi
(опція)




Горизонтальний
монтаж




Тиха робота




3-швидкісний
двигун
вентилятора



Сталевий
корпус



3-х ходовий
клапан
(опція)



Настінний
терморегулятор
(опція)



* Терморегулятор до фанкойла Mycond Block доступний як додаткова опція і може бути придбаний окремо.

** Дистанційне керування доступно при купівлі терморегулятора Mycond Block з Wi-Fi.

2-ТРУБНІ ФАНКОЙЛИ

Технічні характеристики	Од. виміру	3-рядні					4-рядні				
		DFCL 13	DFCL 23	DFCL 33	DFCL 43	DFCL 53	DFCL 14	DFCL 24	DFCL 34	DFCL 44	DFCL 54
Витрата повітря	м³/год	995-1925	855-2510	1815-2790	2265-3400	2905-4400	940-1835	855-2360	1795-2745	2245-3340	2885-4330
Повна холодопродуктивність	кВт	4,05-5,78	4,32-7,90	7,43-9,36	9,63-11,91	12,67-15,79	4,67-6,84	5,04-9,39	8,94-11,43	11,47-14,38	14,99-18,93
Явна холодопродуктивність	кВт	3,42-5,49	3,29-7,12	6,02-8,16	7,70-10,16	10,31-13,78	3,72-6,09	3,70-7,95	6,90-9,40	8,79-11,68	11,63-15,63
Теплопродуктивність	кВт	7,91-12,33	7,75-16,44	14,27-19,10	18,06-23,85	23,64-31,42	8,76-14,20	8,77-18,71	16,43-22,36	20,86-27,90	27,08-36,49
Споживна потужність	Вт	136-240	180-340	390-523	445-680	541-885	130-232	180-340	380-520	445-680	536-868
Звукова потужність	дБ(А)	46-59	47-64	58-66	60-69	64-75	46-59	47-64	58-66	60-69	64-75
Звуковий тиск	дБ(А)	37-50	38-55	49-57	51-60	55-66	37-50	38-55	49-57	51-60	55-66

4-ТРУБНІ ФАНКОЙЛИ

Технічні характеристики	Од. виміру	DFCL 13+1	DFCL 23+1	DFCL 33+1	DFCL 43+1	DFCL 53+1	DFCL 14+1	DFCL 24+1	DFCL 34+1	DFCL 44+1	DFCL 54+1
Витрата повітря	м³/год	940-1835	855-2360	1795-2745	2245-3340	2885-4330	910-1775	850-2285	1780-2700	2225-3295	2865-4265
Повна холодопродуктивність	кВт	3,92-5,64	4,32-7,66	7,38-9,30	9,58-11,80	12,61-15,63	4,57-6,75	5,03-9,23	8,90-11,32	11,42-14,29	14,93-18,80
Явна холодопродуктивність	кВт	3,28-5,30	3,29-6,83	5,97-8,07	7,65-10,04	10,26-13,62	3,62-5,96	3,69-7,77	6,86-9,29	8,74-11,58	11,58-15,48
Теплопродуктивність	кВт	4,58-6,58	4,78-8,44	8,07-10,08	10,53-13,04	13,42-16,73	4,49-6,47	4,76-8,30	8,03-9,99	10,50-12,95	13,37-16,58
Споживна потужність	Вт	130-232	180-340	380-520	445-680	536-868	127-226	176-330	375-515	440-670	530-851
Звукова потужність	дБ(А)	46-59	47-64	58-66	60-69	64-75	46-59	47-64	58-66	60-69	64-75
Звуковий тиск	дБ(А)	37-50	38-55	49-57	51-60	55-66	37-50	38-55	49-57	51-60	55-66

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ФАНКОЙЛИ З 4- ТА 6-РЯДНИМИ ТЕПЛОБМІННИКАМИ

Технічні характеристики при 150 Па	Од. виміру	2-трубна система				4-трубна система			
		DFCL 64	DFCL 66	DFCL 74	DFCL 76	DFCL 64+2	DFCL 66+2	DFCL 74+2	DFCL 76+2
Витрата повітря	м³/год	1880-4800	1860-4740	3925-7100	3920-7030	1860-4680	1850-4600	3920-6980	3910-6900
Повна холодопродуктивність	кВт	12,42-22,89	14,36-28,28	21,54-30,63	26,09-38,42	12,33-22,52	14,10-27,53	21,53-30,36	26,08-38,04
Явна холодопродуктивність	кВт	8,88-17,98	9,84-20,91	16,05-24,53	18,49-28,96	8,81-17,62	9,59-20,26	16,05-24,28	18,48-28,62
Теплопродуктивність	кВт	20,86-43,60	22,58-49,77	39,34-61,14	44,20-70,64	19,81-37,13	19,73-36,76	35,50-51,31	35,41-50,95
Споживна потужність	Вт	570-1191	565-1163	1610-2502	1605-2452	565-1137	560-1105	1605-2417	1587-2364
Звукова потужність	дБ(А)	63-77	63-77	71-81	71-81	63-77	63-77	71-81	71-81
Звуковий тиск	дБ(А)	54-68	54-68	62-72	62-72	54-68	54-68	62-72	62-72

Пульти керування фанкойлами





Терморегулятор
для фанкойла

Mycond Block

Маючи такий же гляцевий дизайн, як і тепла підлога, цей термостат стане доповненням до вашого інтер'єру. Він може керувати не лише нагріванням, але й охолодженням за допомогою фанкойлів. Цей розумний пристрій дає змогу робити складні налаштування на кожен день тижня та повністю контролювати систему опалення, вентиляції та кондиціонування, навіть якщо ви перебуваєте далеко від дому.

ПЕРЕВАГИ:

- Сенсорне керування
- Великий білий дисплей з підсвічуванням
- Великий шрифт
- Матеріал корпусу: вогнестійкий пластик
- Програмований режим
- Захист від замерзання та перегріву
- Кнопки керування, що замикаються
- Керування вентилятором (3 швидкості + авто)
- Регулювання клапанів
- 3 режими роботи (вентиляція, охолодження або обігрів)

ДОДАТКОВІ МОДИФІКАЦІЇ:

- MODBUS для під'єднання до системи керування будівлею або розумного будинку
- Вентилятор 0-10 В і робоча напруга 24 В
- Підтримка 4-трубних систем
- Wi-Fi, керування через Mycond SmartApp на смартфоні



Терморегулятор
для фанкойла

Mycond ORB Fan

Оригінальна округла конструкція стане родзинкою вашого інтер'єру. А можливість керування нагріванням та охолодженням зробить його незамінним помічником у створенні вашого персонального клімату. Дистанційне керування через Wi-Fi розширює межі до нескінченності.

ПЕРЕВАГИ:

- Сенсорне керування
- Великий дисплей з підсвіткою
- Великий шрифт
- Регулювання температури від +5 °C до +35 °C
- Програмований режим
- Блокування кнопок керування
- Керування вентилятором (3 швидкості + авто)
- Керування клапаном*
- 3 режими роботи (вентиляція, охолодження або обігрів)

ДОДАТКОВІ МОДИФІКАЦІЇ:

- MODBUS для під'єднання до системи керування будівлею або розумного будинку
- Wi-Fi, керування через Mycond SmartApp на смартфоні

* 1 або 2 вентилі для 2- або 4-трубної системи відповідно

Аксесуари

[illegible]



**Рекомендуємо
переглянути всі
пропозиції **Mycond****



MYHEAT

Теплові насоси

Теплові насоси типу спліт, серія
BEESMART



Теплова потужність:  18,5 кВт Холодильна потужність:  15,8 кВт

Теплові насоси типу спліт, серія
BEESMART ALL-IN-ONE



Теплова потужність:  18,5 кВт Холодильна потужність:  15,8 кВт

Теплові насоси типу спліт, серія
BEEHEAT



Теплова потужність:  16,2 кВт Холодильна потужність:  14,0 кВт

Моноблочні теплові насоси, серія
BEETHERMIC



Теплова потужність:  24,0 кВт Холодильна потужність:  20,4 кВт

Моноблочні теплові насоси, серія
BEEECO



Теплова потужність:  18,8 кВт Холодильна потужність:  15,6 кВт

Моноблочні теплові насоси, серія
MBASIC



Теплова потужність:  11,9 кВт Холодильна потужність:  8,9 кВт

MYHEAT

Буфери та баки

Буферна ємність тип
MBT 80, MBT 100



Об'єм:
80 ... 100 л

Комбінована ємність
буфер/бойлер
**MT 100/200 HP,
MT 100/300 HP**



Загальний водний об'єм:
300 ... 400 л

Бак запасу гарячої води
для системи ГВП тип
**MHWT 200 HP,
MHWT 300 HP**



Об'єм:
200 ... 300 л

Бак запасу гарячої води для
систем ГВП серії
**MSWT 200 HP, MSWT 250 HP,
MSWT 300 HP**



Об'єм:
200 ... 300 л

MYHEAT

Модульні теплові насоси

Серія Standard, модель
MCU-YH



Теплова потужність:  Холодильна потужність:
70 ... 280 кВт **66 ... 260 кВт**

Серія Recovery, модель
MCU-YHR



Теплова потужність:  Холодильна потужність:
70 кВт **66 кВт**

Серія Inverter, модель
MCU-YHI



Теплова потужність:  Холодильна потужність:
34 ... 150 кВт **33,5 ... 130 кВт**

Серія EVI, модель
MCU-YHE



Теплова потужність:  Холодильна потужність:
78 ... 175 кВт **70 ... 150 кВт**

Серія 4-pipe, модель
MCU-YHF



Теплова потужність:  Холодильна потужність:
70 кВт **66 кВт**

Серія Techno, модель
MCU-YHA



Теплова потужність:  Холодильна потужність:
70 кВт **66 кВт**

MYHEAT

Модульні теплові насоси

Спиральний чиллер з повітряним охолодженням
серії **MCU-500YHE**



Теплова потужність: **330 ... 540 кВт**



Холодильна потужність: **300 ... 500 кВт**

Серія Propane
MCU-YHP



Теплова потужність: **50 кВт**



Холодильна потужність: **32 кВт**

Водяний спиральний чиллер,
серія **MWU**



Теплова потужність: **81,2 ... 154,2 кВт**



Холодильна потужність: **74,4 ... 149,2 кВт**

MYCOOL

Зовнішні блоки

Зовнішні блоки з фронтальним нагнітанням
MRF S



Теплова потужність:  Холодильна потужність:
12,1 ... 31,5 кВт  **12,1 ... 31,5 кВт**

Зовнішні блоки системи
MRF 7



Теплова потужність:  Холодильна потужність:
27,0 ... 426,0 кВт  **25,2 ... 380,0 кВт**

MYCOOL

Внутрішні блоки

1-поточна касета



Теплова потужність:  1,7 ... 8,0 кВт
Холодильна потужність:  1,5 ... 7,1 кВт

Компактна касета



Теплова потужність:  1,7 ... 5,0 кВт
Холодильна потужність:  1,5 ... 4,5 кВт

Касета з круговим потоком



Теплова потужність:  2,5 ... 18,0 кВт
Холодильна потужність:  2,2 ... 16,0 кВт

Консольний блок



Теплова потужність:  1,7 ... 5,5 кВт
Холодильна потужність:  1,5 ... 5,0 кВт

Універсальний блок



Теплова потужність:  3,2 ... 16,0 кВт
Холодильна потужність:  2,8 ... 14,0 кВт

Надтонкий каналний блок
з низьким рівнем статичного тиску



Теплова потужність:  1,7 ... 8,0 кВт
Холодильна потужність:  1,5 ... 7,1 кВт

MYCOOL

Внутрішні блоки

Канальний блок
із середнім статичним тиском



Теплова потужність:  1,7 ... 18,0 кВт
Холодильна потужність:  1,5 ... 16,0 кВт

Канальний блок
з високим статичним тиском



Теплова потужність:  1,7 ... 18,0 кВт
Холодильна потужність:  1,5 ... 16,0 кВт

Канальний блок
з 100% свіжого повітря



Теплова потужність:  10,0 ... 24,5 кВт
Холодильна потужність:  14,0 ... 28,0 кВт

Настінний блок
серії N



Теплова потужність:  1,7 ... 10,0 кВт
Холодильна потужність:  1,5 ... 9,0 кВт

Настінний блок
серії F



Теплова потужність:  1,7 ... 8,0 кВт
Холодильна потужність:  1,5 ... 7,1 кВт

MYCOOL

Внутрішні блоки

Настінний блок
із зовнішнім EEV



Теплова потужність: **1,7 ... 4,0 кВт**



Холодильна потужність:
1,5 ... 3,6 кВт

Підлоговий блок
прихованого монтажу



Теплова потужність: **2,5 ... 8,0 кВт**



Холодильна потужність:
2,2 ... 7,1 кВт

Гідромодуль



Теплова потужність: **9,0 ... 31,0 кВт**



Холодильна потужність:
7,0 ... 28,0 кВт

AHU Kit II



Підключена потужність:
3,5 ... 73,0 кВт

MYVENT

Побутові вентиляційні установки

Енергозберігаючі
вентиляційні установки
з рекуперацією,
серія **MVS***-DW**



 Швидкість потоку повітря:
300 ... 2600 м³/год

Вентиляційні установки
з рекуперацією тепла,
серія **MCFA**



 Швидкість потоку повітря:
360 ... 2000 м³/год

Енергозберігаючі
вентиляційні установки
з рекуперацією,
серія **MVC***-A**



 Швидкість потоку повітря:
250 ... 500 м³/год

Енергозберігаючі
вентиляційні установки
з рекуперацією,
серія **MV***I-W**



 Швидкість потоку повітря:
1000 ... 3000 м³/год

MYVENT

Комерційні вентиляційні установки

Припливно-витяжні установки підвісної
серії **BreezMe CL**



Швидкість потоку повітря:
150 ... 3300 м³/год

Вентиляційна система серії
BreezMe FC



Швидкість потоку повітря:
840 ... 16500 м³/год

Вентиляційна система серії
BreezMe FT



Швидкість потоку повітря:
1250 ... 4000 м³/год

Вентиляційна система серії
BreezMe HP



Швидкість потоку повітря:
1200 ... 7500 м³/год

Модульна припливно-витяжна
установка серії **WindMe**



Швидкість потоку повітря:
1100 ... 100000 м³/год

MYVENT

Канальні нагрівачі

Електрокалорифер, серія
MC-DH



Швидкість потоку повітря:
150 ... 1300 м³/год

MYHUMI

Осушувачі повітря

Осушувач повітря
TIBO SMART 10



Продуктивність осушення:
10 л/добу

Осушувач повітря
TIBO ECO 12



Продуктивність осушення:
12 л/добу

Осушувач повітря
TIBO SMART 12



Продуктивність осушення:
12 л/добу

Осушувач повітря
ROOMER SMART 12



Продуктивність осушення:
12 л/добу

Осушувач повітря
YUGO SMART 16



Продуктивність осушення:
16 л/добу

Осушувач повітря
ROOMER HEPA 25



Продуктивність осушення:
25 л/добу

Осушувач повітря
ROOMER SMART 25



Продуктивність осушення:
25 л/добу

Осушувач повітря, серія
GIANT SMART



Продуктивність осушення:
40 ... 50 л/добу

MYHUMI

Осушувачі повітря

Напівпромислові осушувачі
повітря, серія **WORKER**



Потужність осушення:
50 ... 70 л/доба

Осушувачі повітря з інверторним
компресором та мотором
вентилятора, серія **MSHA(C)-***IX**



Потужність осушення:
28 ... 1000 л/доба

Осушувачі повітря для басейнів,
серія **MSHA(C)**



Потужність осушення:
28 ... 1000 л/доба

Осушувачі повітря для басейнів,
серія **MBA-G**



Потужність осушення:
53 ... 103 л/доба

Осушувачі повітря для басейнів,
серія **MDDS/MDCS**



Потужність осушення:
46 ... 290 л/доба

Осушувачі повітря для басейнів,
серія **MSTR/MSPR**



Потужність осушення:
100 ... 4650 л/доба

Осушувачі повітря,
серія **MID/MSP**



Потужність осушення:
100 ... 4650 л/доба

Осушувачі повітря,
серія **MIT/MST**



Потужність осушення:
100 ... 4650 л/доба

MYHUMI

Зволожувачі

Ультразвуковий зволожувач повітря
H:LUMI 300



Продуктивність:
300 ... 380 мл/год

Зволожувач із функцією очищення
H:HAVOK HEPA 400



Продуктивність:
400 мл/год

Зволожувач повітря з природним
методом випаровування
H:BLOOM 650



Продуктивність:
650 мл/год

MYNUMI

Зволожувачі

Зволожувач повітря, серія
MHDM-D



Продуктивність:
1 ... 6 кг/год

Зволожувач повітря, серія
MHDM-3S



Продуктивність:
1 ... 3 кг/год

MYSMART

Пульты керування

Термостат для теплої підлоги
MYCOND ORB HEAT



Термостат для фанкойла
MYCOND ORB FAN



Термостат для теплої підлоги
MYCOND NEW TOUCH



Термостат для фанкойла
MYCOND TRF-B2 БІЛИЙ/ЧОРНИЙ




Термостат для теплої підлоги
MYCOND BLOCK



Термостат для фанкойла
MYCOND BLOCK



Настінний гігростат
MYCOND LINK



MYSMART

Розумні пристрої для дому

Терморегулятор для радіатора
MYCOND TRV-100



Бездротовий
ZIGBEE HUB




Датчик відкриття дверей
ZIGBEE



Бездротова сирена
ZIGBEE



WI-FI РЕЛЕ



Кнопка
ZIGBEE SMART



Датчик руху
ZIGBEE PIR



Датчик температури та вологості
ZIGBEE



Датчик
ПРОТІКАННЯ ВОДИ





**Контролюйте
свій комфорт
та безпеку
за допомогою
додатку **Mycond****



Обігрів



Охолодження



Вентиляція



Розумний дім

Комфорт у домі завдяки додатку

Головний офіс

MYCOND LIMITED

Бішопсгейт (Bishopsgate) 42-44, Лондон, W1T 1DG,
Англія, Велика Британія EC2N 4AH

+44 745 814 8214

info@mycond.eu

info@mycond.co.uk

mycond.ua

