



mycond.ua

MHW-Q

ОНОВЛЕНА СЕРІЯ НАСТІННИХ ФАНКОЙЛІВ



НОВИЙ ДИЗАЙН


Повністю оновлений дизайн панелі і корпусу.



Нейтральний білий колір
та лаконічний дизайн підійдуть
до будь-якого стилю інтер'єру.

**Ідеальне рішення для тих,
хто цінує затишок у кожній
деталі.**



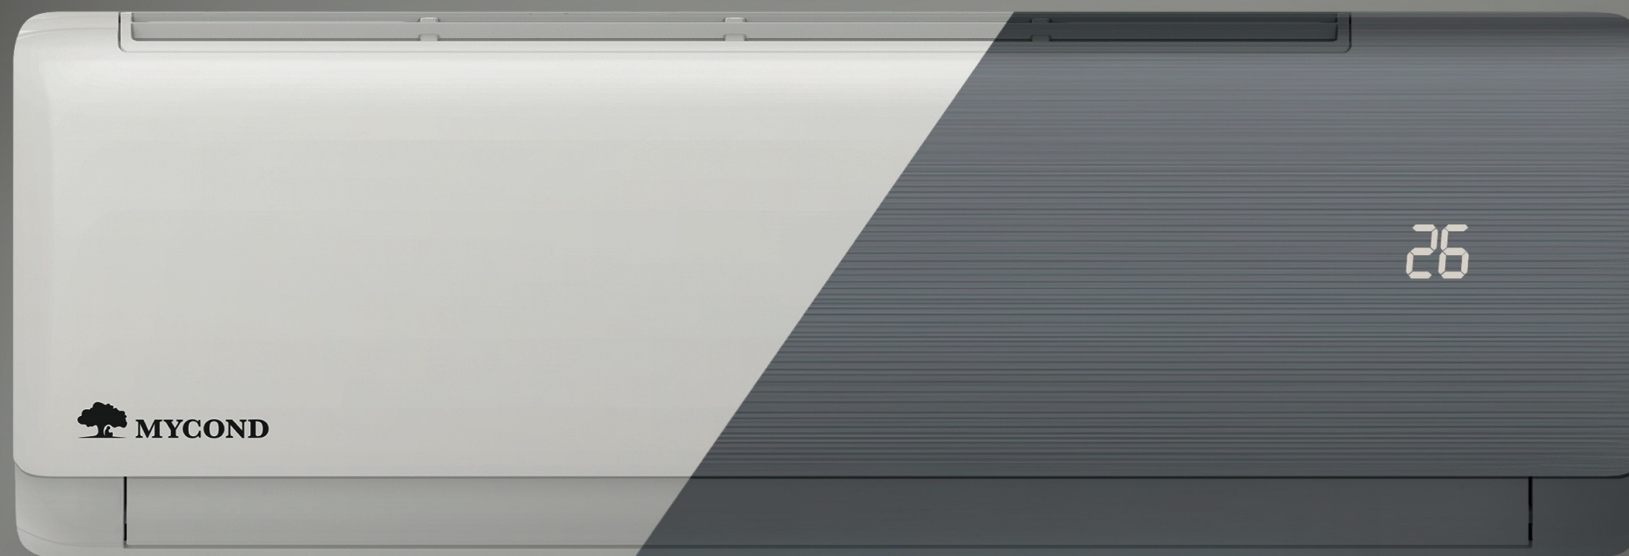


**МОЖЛИВО ЗАМОВИТИ
В ТЕМНОМУ КОЛЬОРІ**



ПЕРЕВАГИ


- Вбудований клапан з приводом
- Вбудований Wi-Fi
- Вбудований MODBUS
- Підключення позаду

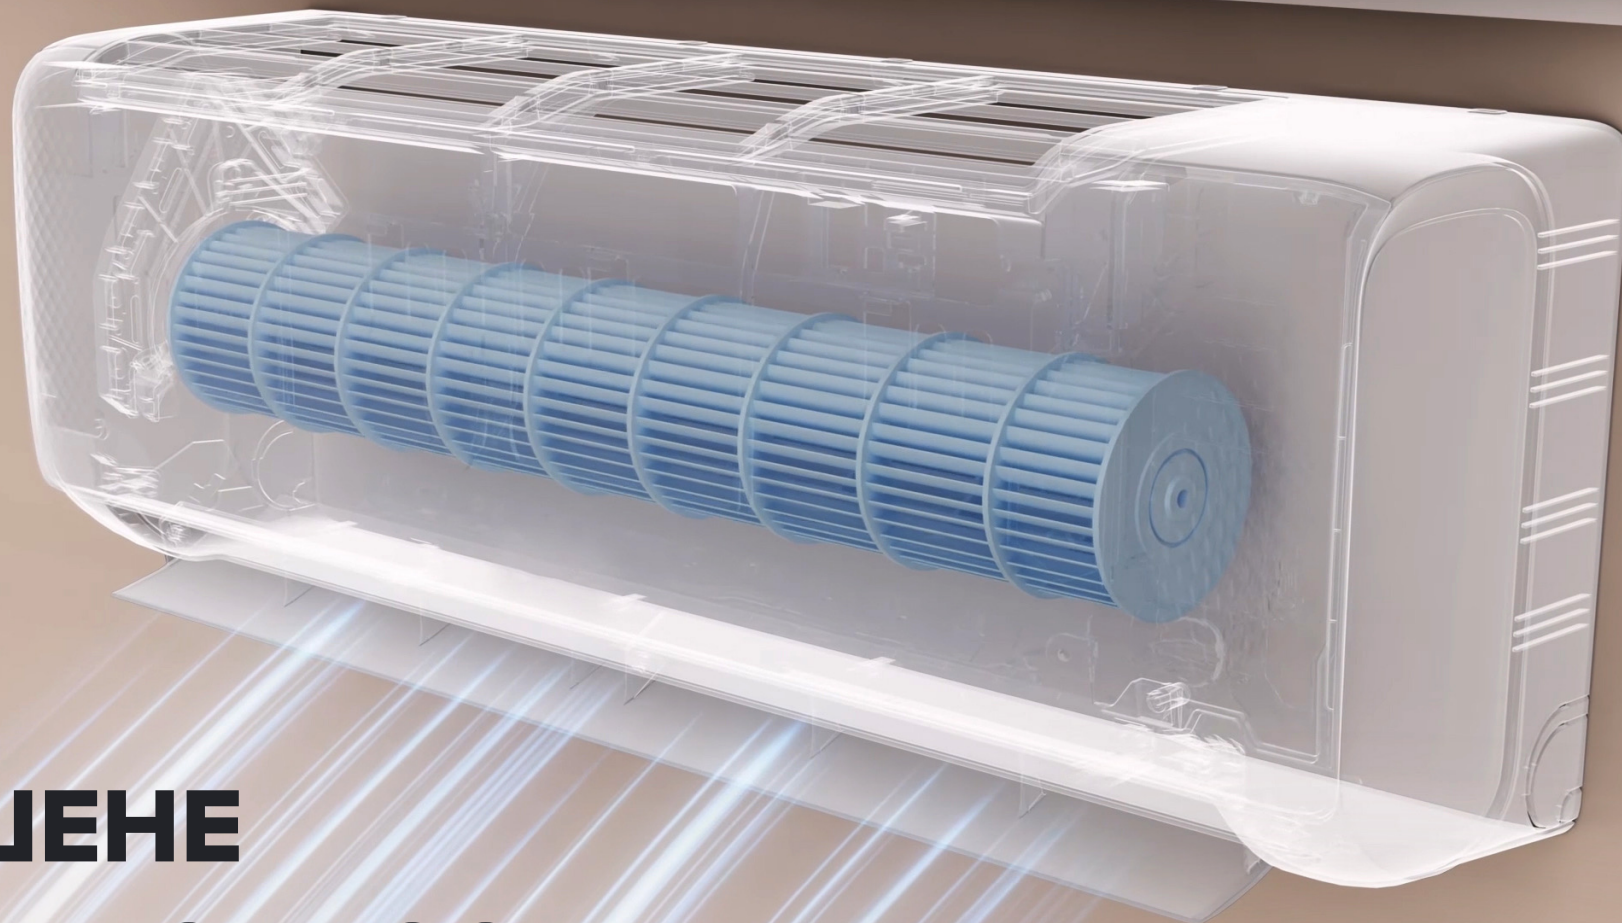

**ЗБІЛЬШЕНЕ
РОБОЧЕ КОЛЕСО**



ЕС МОТОР – НЕЙМОВІРНО ТИХИЙ

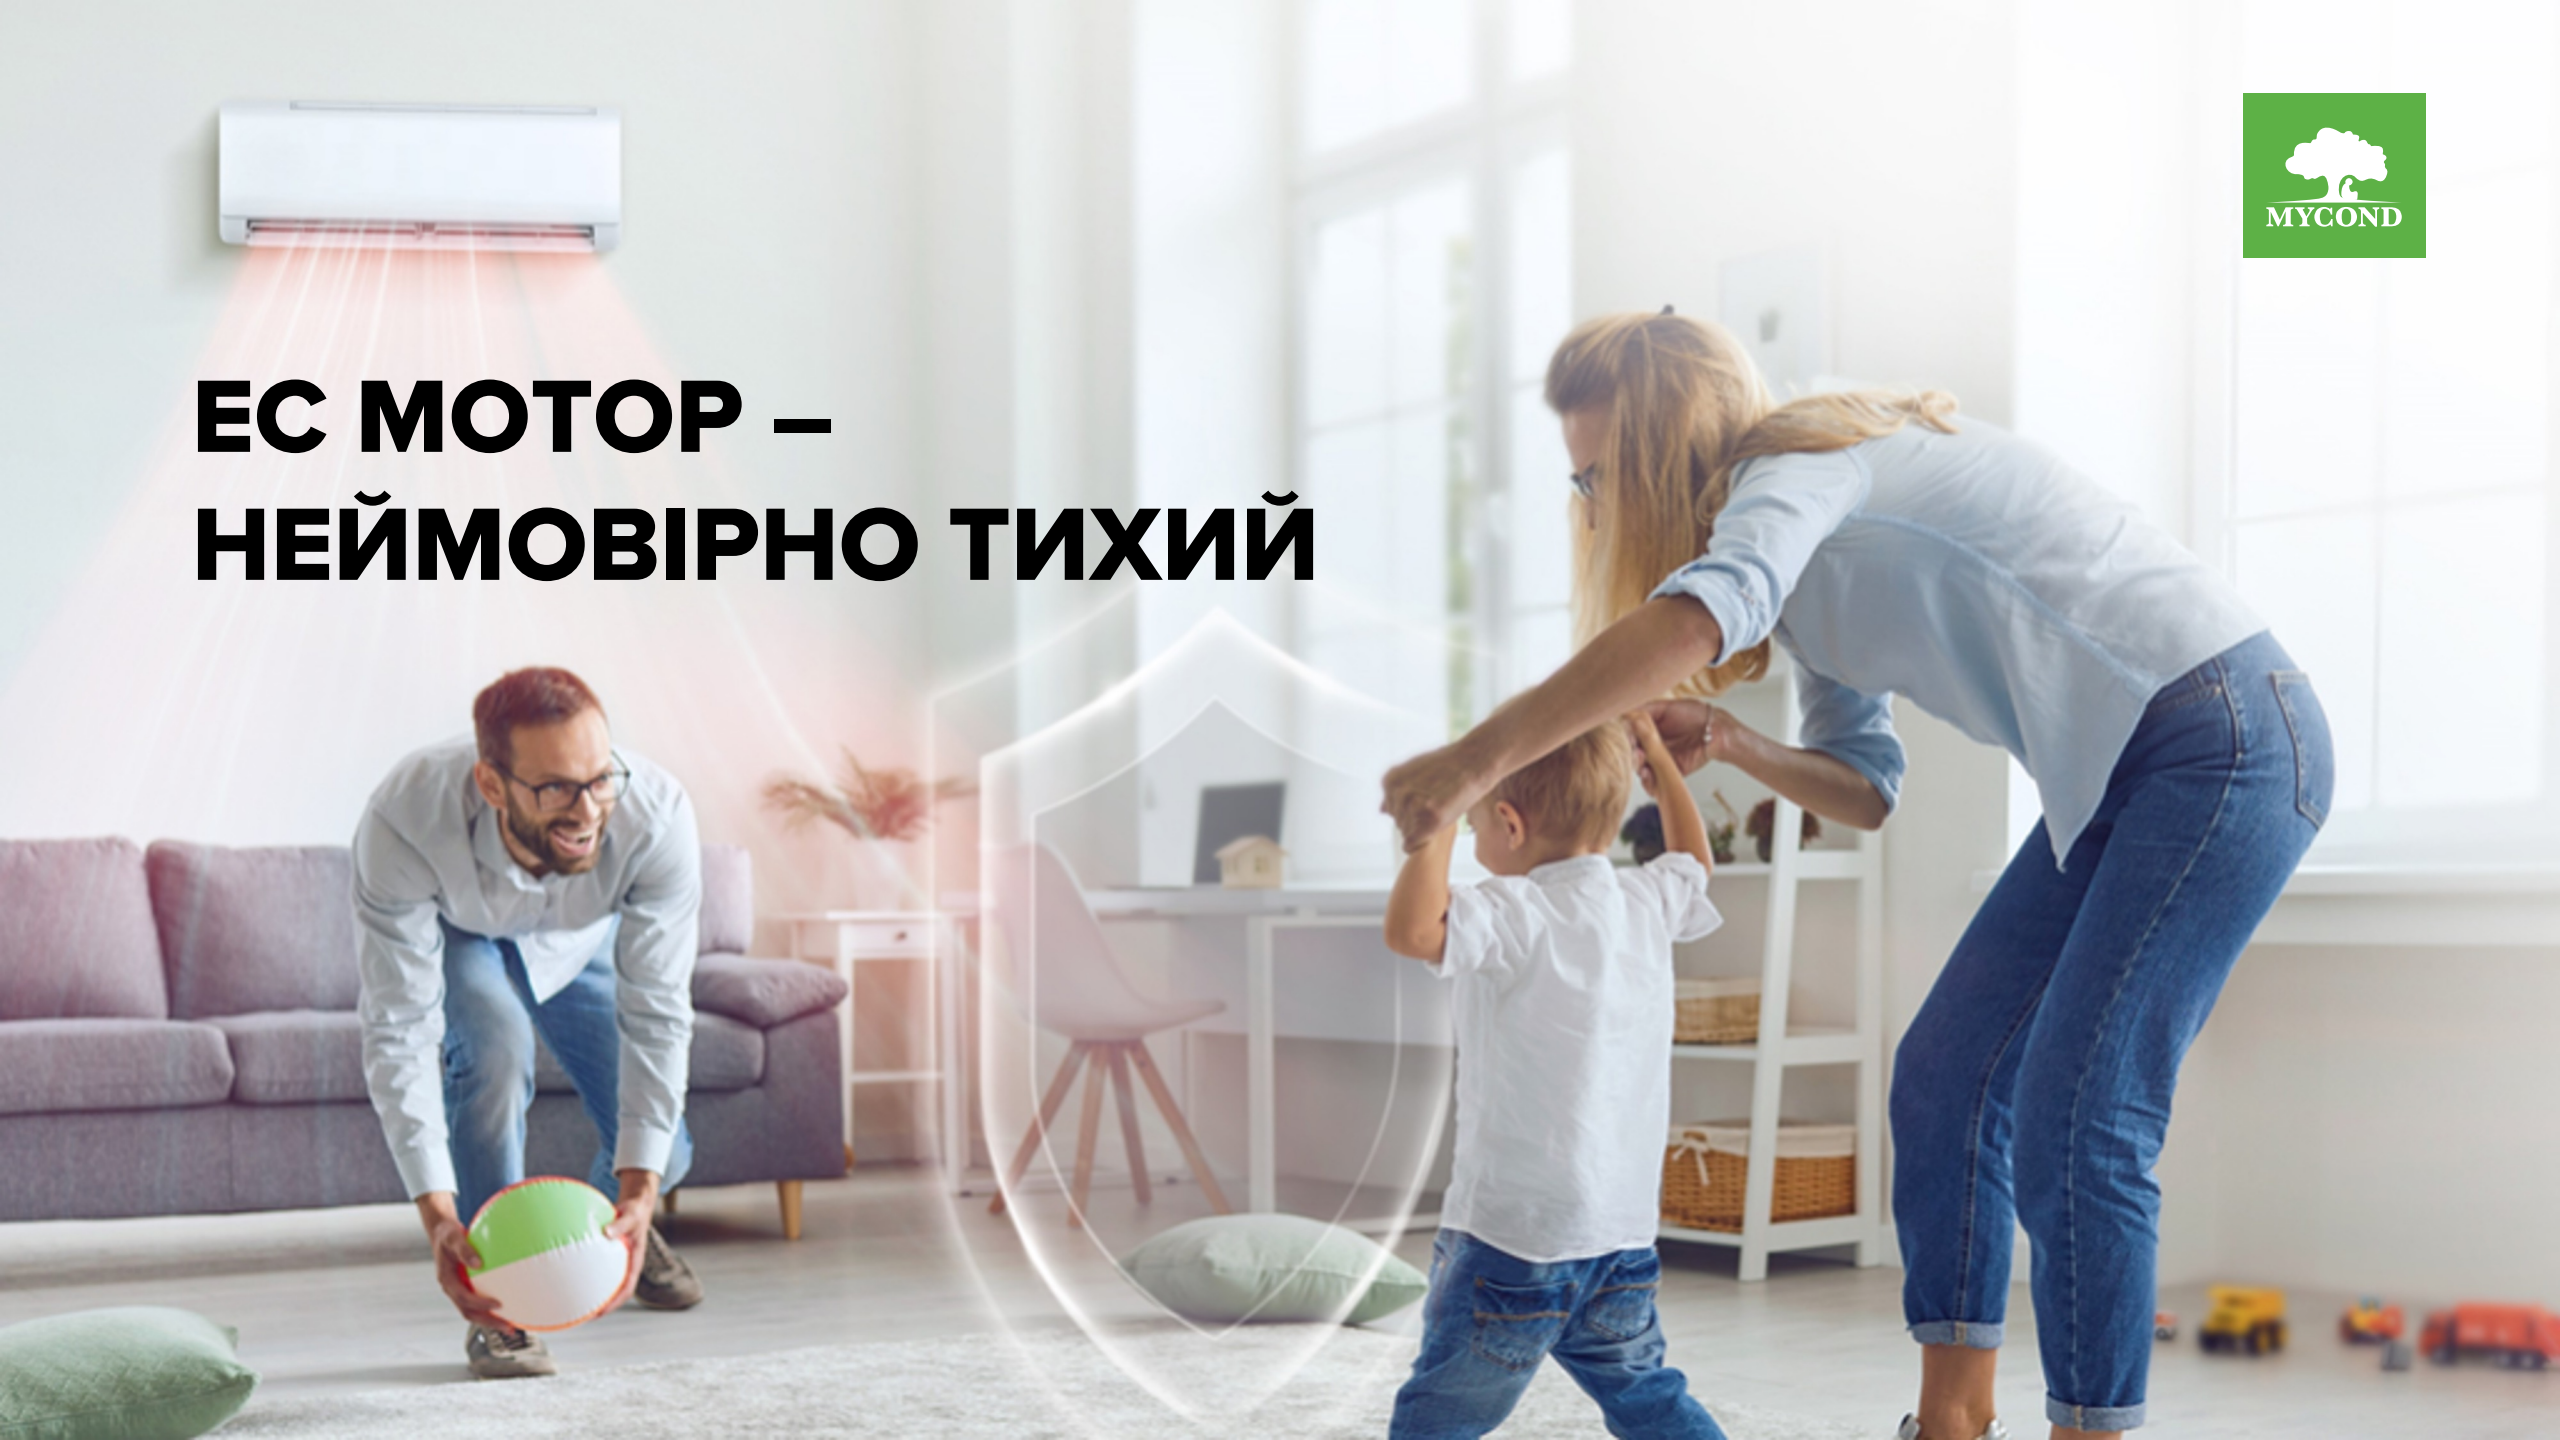




ВБУДОВАНИЙ КЛАПАН ТА ПРИВІД




ІНДИКАЦІЯ ПОМИЛОК НА ДІСПЛЕЇ




ВБУДОВАНИЙ КОНТАКТ ДЛЯ ДАТЧИКА ВІКНА АБО ПОЖЕЖНОЇ ТРИВОГИ

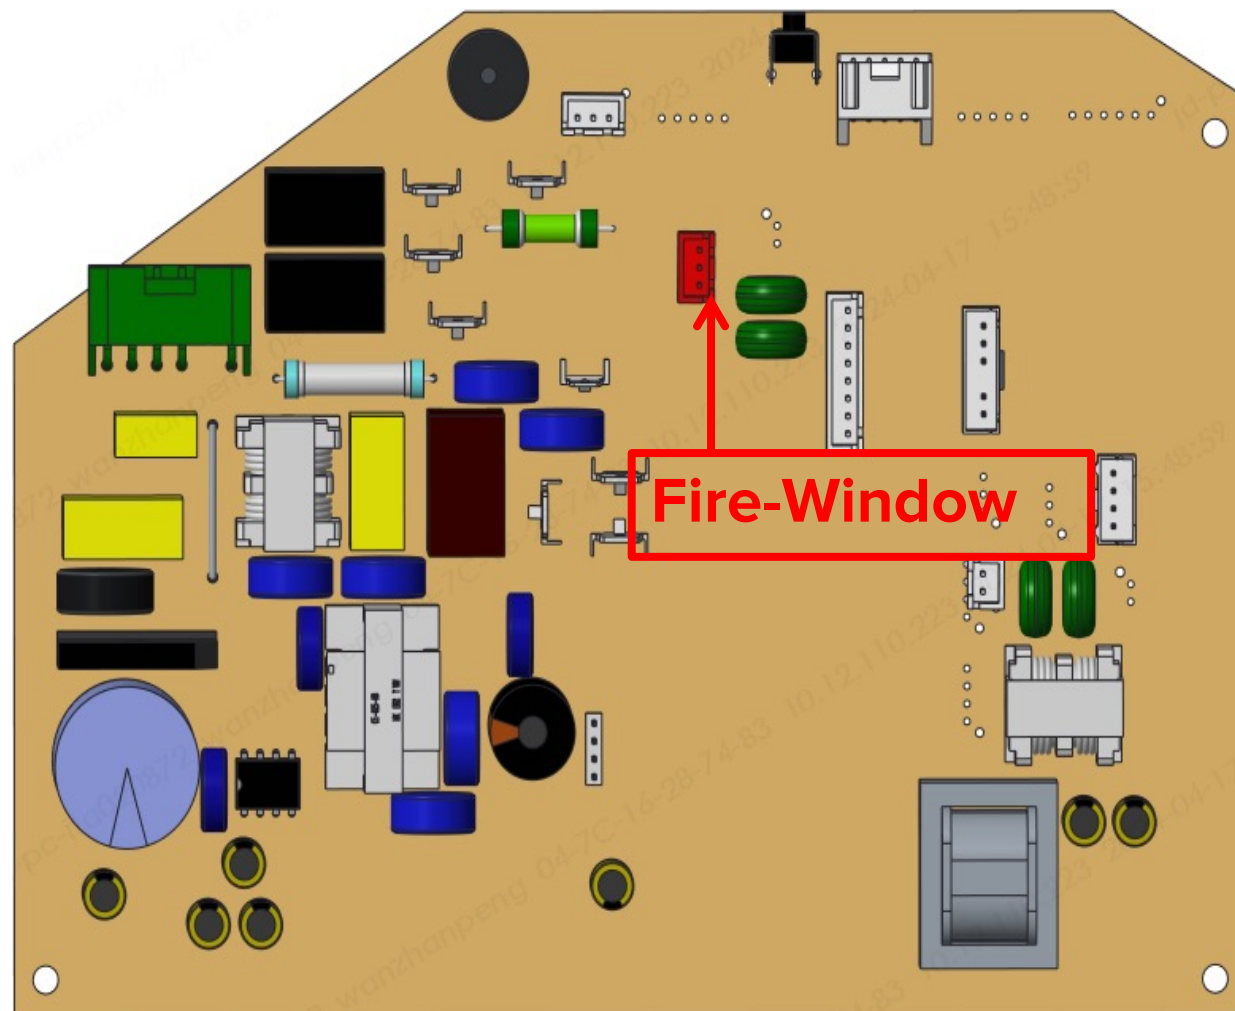

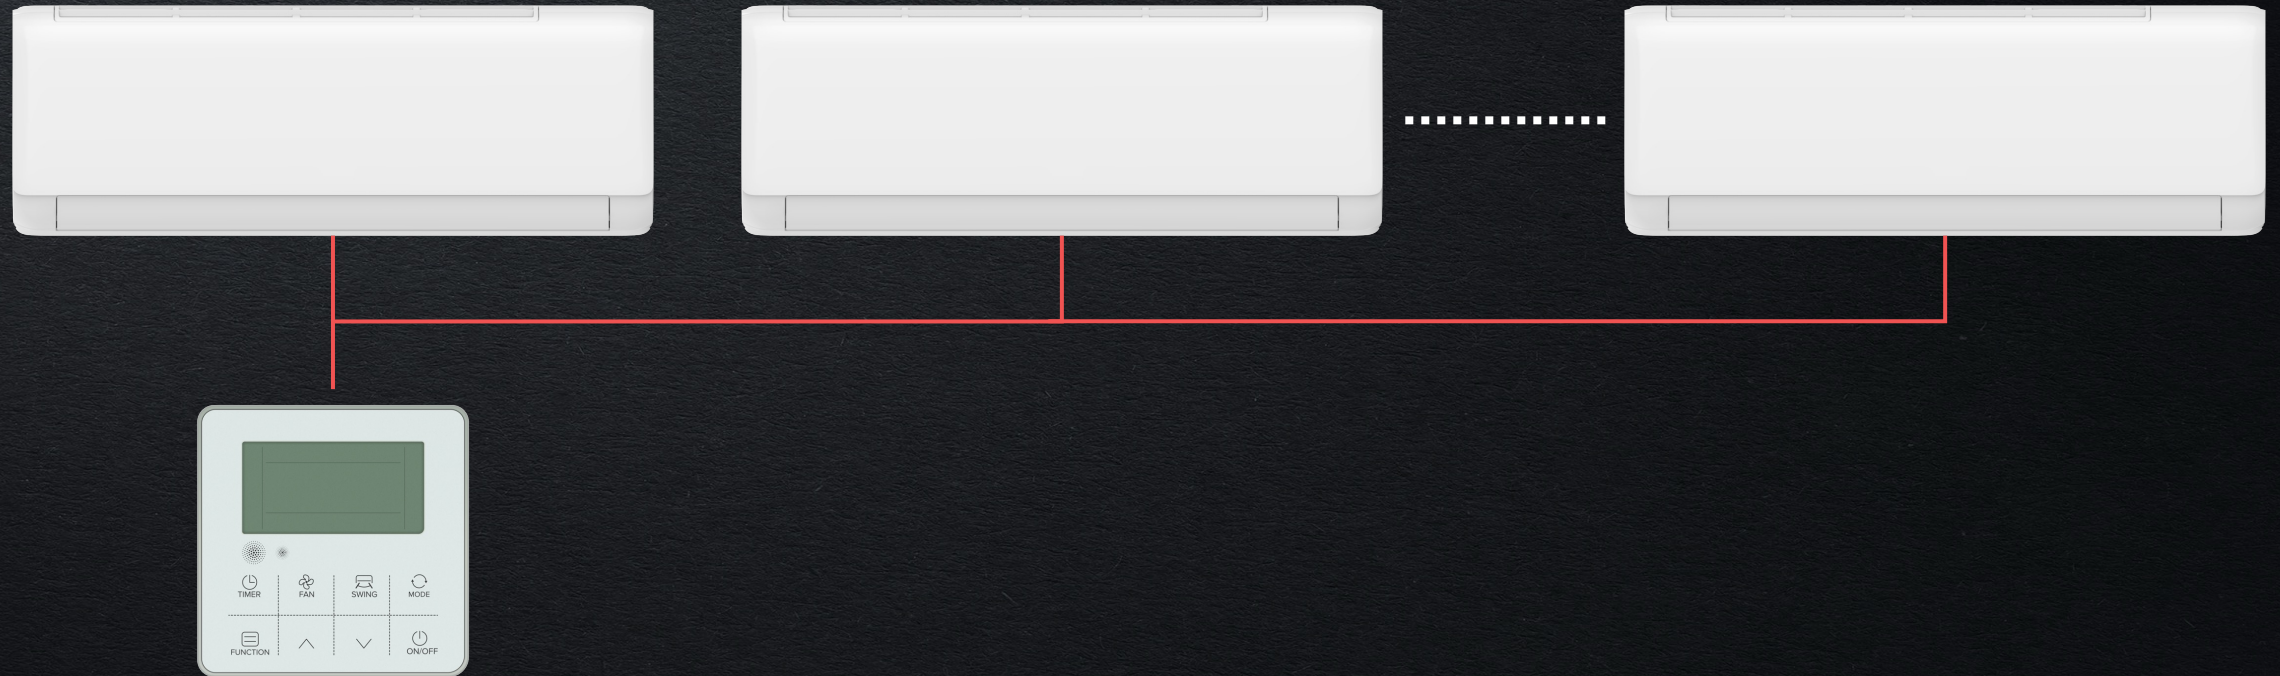

**ГРУПОВЕ КЕРУВАННЯ
ДО 16 ФАНКОЙЛІВ З ОДНОГО КОНТРОЛЕРА**

WI-FI КЕРУВАННЯ

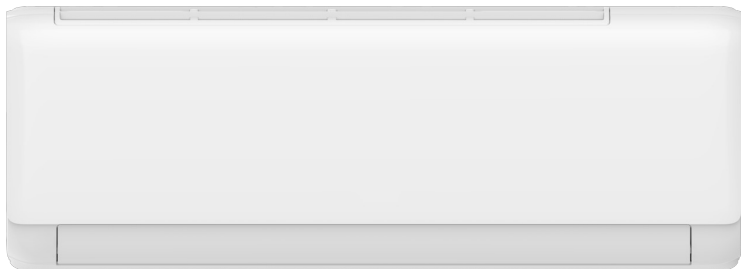


Вбудований Wi-Fi модуль



Хмарне сховище



Роутер

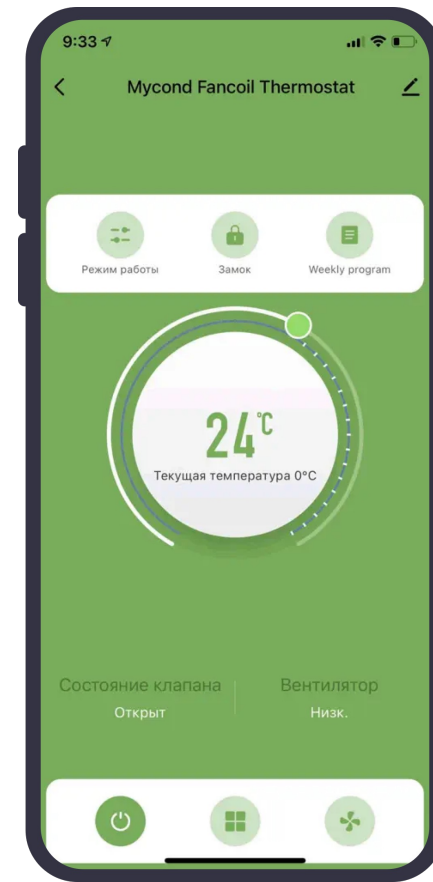


Смартфон з додатком Mycond

Технічні характеристики		Од. виміру	MC-MHW-Q-27	MC-MHW-Q-30	MC-MHW-Q-36	MC-MHW-Q-45	MC-MHW-Q-54
Витрата повітря	Макс.	м³/год	492	585	825	862	1020
	Високий	м³/год	404	404	673	653	832
	Середній	м³/год	358	358	526	570	710
	Низький	м³/год	316	316	448	500	580
Холодопродуктивність	Макс.	Вт	2700	2910	3810	4514	5406
	Високий	Вт	2312	2312	3617	4015	4940
	Середній	Вт	2015	2015	2991	3514	4320
	Низький	Вт	1763	1763	2609	3045	3612
Теплопродуктивність	Макс.	Вт	3500	4070	5418	6767	8155
	Високий	Вт	3409	3409	5240	6125	7463
	Середній	Вт	3003	3003	4628	5269	6577
	Низький	Вт	2761	2761	4014	4592	5542
Потужність		В/Ф/Гц	220-240/1/50				
Споживана потужність	Ном.	Вт	16	22	44	35	48
	Макс.	Вт	18	24	48	39	53
Двигун вентилятора	Модель		D-310-30-80A AL			D-310-50-10A AL	
	Кількість	шт	1	1	1	1	1
	Вихідна потужність	Вт	30	30	30	50	50
Рівень шуму	Макс.	дБ(А)	32	32	44	38	44
	Високий	дБ(А)	26	26	39	34	42
	Середній	дБ(А)	24	24	33	31	36
Теплообмінник	Кількість рядів	шт	2	2	2	2	2
	Крок труб × крок рядів	мм	20.5×12.7				
	Крок ламелей	мм	1,4				
	Матеріал ламелей		Гідрофільні алюмінієві ламелі				
	Зовн. діаметр труби	мм	ø7, внутрішнє оребрення				
	Розміри (Д×В×Ш)	мм	570×327.5×25.4			700×366.8×25.4	
Витрата води		м³/год	0,50	0,57	0,77	0,84	0,97
Гідравлічний опір		кПа	31,61	37,20	56,75	41,20	50,70
Макс. робочий тиск		МПа	1,6				
Патрубок входу/виходу води		мм	Rc3/4 (DN15)				
Вихід дренажної труби		мм	DN15				
Габаритні розміри (Ш×Г×В)		мм	965×325×230			1089×328×227	
В упаковці (Ш×Г×В)		мм	1005×362×282			1155×397×312	
Вага, Нетто		кг	11,5			13,5	
Вага, Брутто		кг	14,5			16,5	


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



MC-MHW-Q-27, MC-MHW-Q-30,
MC-MHW-Q-36

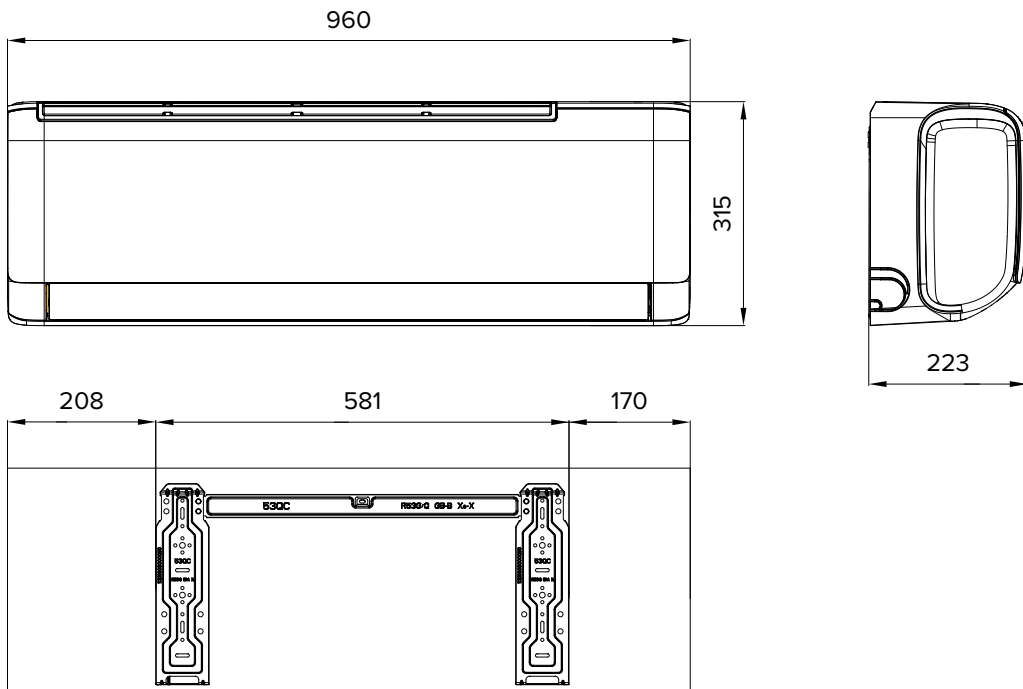

MC-MHW-Q-45, MC-MHW-Q-54

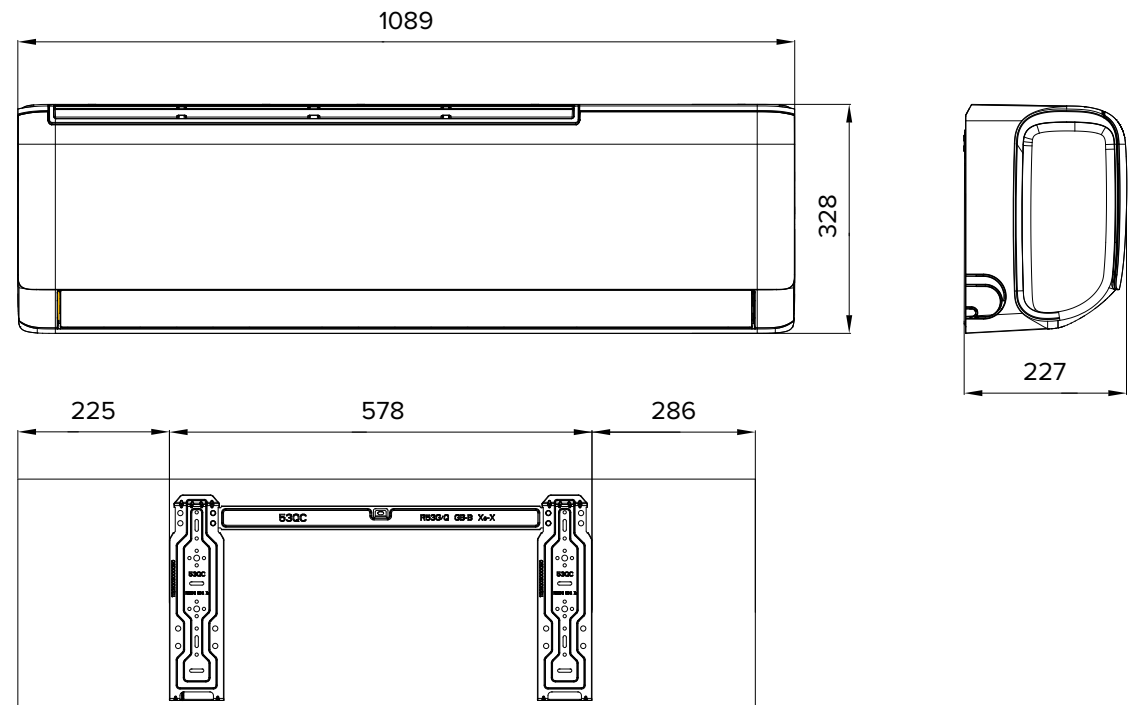

A green outline of a house shape, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line at the bottom, and two diagonal lines meeting at a peak to form the roof.

**ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!**